


EM-363C

DC-motorstyring

EM-363C
DC-MOTOR CONTROLLER 12-24V 15A with MODB

- 10–35V DC
- 15 A kontinuerlig ved 100 % hastighet / 10 A kontinuerlig ved 5–99 % hastighet (peak 30 A)
- Strømgrense 0,1–25 A
- Innkapslet og med DIN-skinnefeste
- Magnetisk bremsutgang

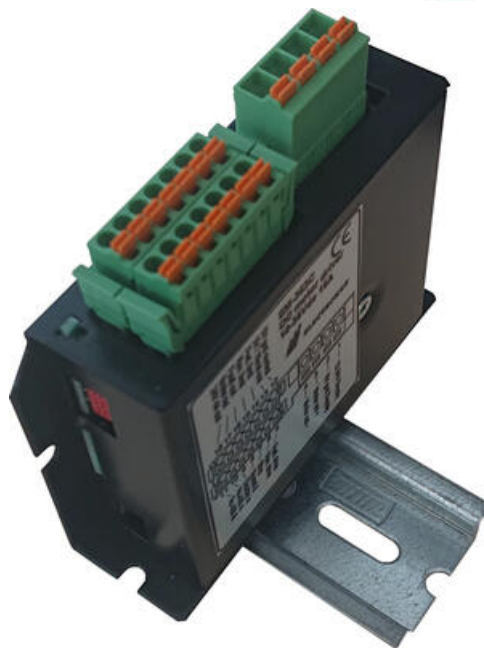

PRODUKTBESKRIVELSE

EM-363C gir myke starter og stopp ved hjelp av justerbar akselerasjon og retardasjon. Den har innebygget overstrømsbeskyttelse og to forhåndsinnstilte hastigheter. Styringen kan betjenes via knapper eller analogt signal.

Feilutgangen kan kobles sammen for synkronisert stopp av flere motorer. Enheten har to driftsmoduser og konfigurerbare innganger. Den leveres i sort metallkapsling og kan monteres både vertikalt og horisontalt. Parametere stilles inn via eksterne enheter.

TEKNISKE DATA

2053_Current limit (A)	0,1-25
Brake output	Ja
CanOpen	Nei
Change direction of rotation (CW/CCW)	Ja
Current limit adjustable	Ja
Currenttrip autoreveice	Ja
Driftstemperatur	-40°C...+60°C
Ethercat	Nei
Forward/Reverse	Ja
Impulse/continuous mode	Ja
Innstillingsområde	0.1-25A
Joystick analog input	Nei
Maks strøm	(5s) *30

Matespenning	10-35 V DC
Montering	DIN-skinne
Parallel driver four motors	Nei
Parallel driver two motors	Nei
Position with potentiometer	Nei
Positioning	Nei
Potentiometer adjustable speed	Ja
PWM frequency	2kHz/16kHz
RS485/Modbus	Ja
Softstart/stop	Ja
Speed settings	Ja
Speedregulator	Ja
Stop at limit position	Ja
Supplier	Electromen
Vekt	169 g

