


## SKRU-ADO, 2-ETG.

D2,5/5.D2.ADO

39989805

D2.5/5.D2.ADO 0,22-1 mm<sup>2</sup>

- ADO side 1mm<sup>2</sup> / Skru side 2,5mm<sup>2</sup>
- 5mm bred
- IP20

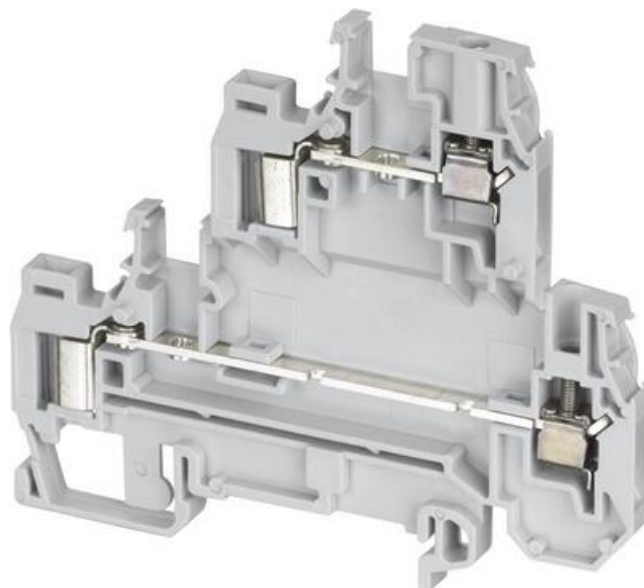

### PRODUKTBESKRIVELSE

Entrelec D2,5/5.D2.ADO er en to-etages gjennomgangsklemme som kombinerer plassbesparende design med pålitelig tilkoblingsteknologi. Klemmen er tilpasset både entrådige og flertrådige ledere og gir fleksibel kabelhåndtering fra 0,2 mm<sup>2</sup> til 4 mm<sup>2</sup>.

Med en bredde på kun 5 mm og en høyde på 75,5 mm er klemmen et godt valg for kompakte installasjoner der plassen er begrenset. Den er produsert i slitesterk polyamid og har kapslingsgrad IP20, noe som sikrer både holdbarhet og sikker bruk.

### TEKNISKE DATA

|                      |                          |
|----------------------|--------------------------|
| Antall tilkoblinger  | 4 pc                     |
| Avisoleringslengde   | 10 mm                    |
| Bredde               | 5 mm                     |
| Dybde                | 85,3 mm                  |
| Farge                | Grå                      |
| Forpakkingsstørrelse | 50 pc                    |
| Godkjenninger        | CE, CSA US, Gost R, RoHS |
| Høyde                | 75,5 mm                  |
| IP-klasse            | IP20                     |
| Materiale            | Polyamid                 |
| Merkespenning CSA    | 600 V                    |
| Merkespenning IEC    | 800 V                    |
| Merkestrøm CSA       | 7 A                      |
| Merkestrøm IEC       | 13,5 A                   |

|                                    |                      |
|------------------------------------|----------------------|
| Nominelt tversnitt CSA             | 18 AWG               |
| Nominelt tversnitt IEC             | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Skrutrekker                        | 4 Ø mm               |
| Støtspenning                       | 6000 V               |
| Tiltrekkingsmoment maks.           | 0,8                  |
| Tiltrekkingsmoment min.            | 0,5                  |
| Tverrsnitt ADO enleder IEC maks.   | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Tverrsnitt ADO enleder IEC min.    | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Tverrsnitt ADO flerleder IEC maks. | 1 mm <sup>2</sup>    |
| Tverrsnitt ADO flerleder IEC min.  | 0,22 mm <sup>2</sup> |
| Tverrsnitt enleder IEC maks.       | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Tverrsnitt enleder IEC min.        | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| Tverrsnitt flerleder IEC maks.     | 2,5 mm <sup>2</sup>  |
| Tverrsnitt flerleder IEC min.      | 0,22 mm <sup>2</sup> |

