

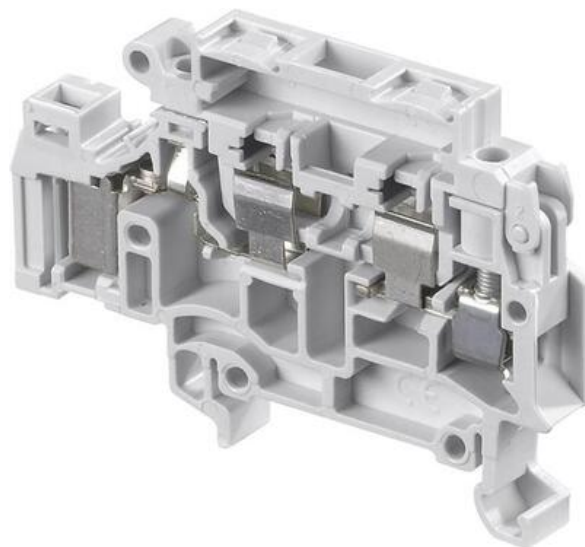
**SKRU-ADO, SIKRINGSKLEMME FOR  
SIKRING 5X20,5X25MM**

D4/8.SF.I...ADO...

39978503

D4/8.SF.I. ADO-skrue 0,34-1,5 mm

- ADO side 1,5 mm<sup>2</sup> / Skru side 4 mm<sup>2</sup>
- 8 mm bred
- CE, Gost R, RoHS

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Entrelec D4/8.SF.I...ADO er en sikringsklemme utviklet for bruk med sikringer i størrelsene 5 × 20 mm og 5 × 25 mm. Den er et godt valg for sikker og pålitelig tilkobling i elektriske systemer. Klemmen har to tilkoblinger og en kompakt utførelse med 8 mm bredde og 48,4 mm høyde, noe som gjør den enkel å integrere i plassbegrensede skap og paneler.

**TEKNISKE DATA**

<b>Antall tilkoblinger</b>	2 pc
<b>Avisoleringslengde</b>	9,5 mm
<b>Bredde</b>	8 mm
<b>Dybde</b>	68,2 mm
<b>Farge</b>	Grå
<b>Forpakkingsstørrelse</b>	50 pc
<b>Godkjenninger</b>	CE, Gost R, RoHS
<b>Høyde</b>	48,4 mm
<b>IP-klasse</b>	IP20
<b>Materiale</b>	Polyamid
<b>Merkespenning IEC</b>	630 V
<b>Merkestrøm IEC</b>	6,3 A
<b>Nominelt tversnitt IEC</b>	1,5 mm <sup>2</sup>
<b>Skrutrekker</b>	4 Ø mm
<b>Støtspenning</b>	8000 V

Tiltrekkingsmoment maks.	0,8
Tiltrekkingsmoment min.	0,5
Tverrsnitt ADO enleder IEC maks.	0,34 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt ADO enleder IEC min.	1,5 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt enleder IEC maks.	4 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,2 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	4 mm <sup>2</sup>
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,22 mm <sup>2</sup>

