

7" MONITOR

ORL0208603

Display 7" RLED R2

- 12-60V DC
- Driftstemperatur fra -40 til +85°C
- WVGA 800xRGBx480 pixels
- Robust design



PRODUKTBESKRIVELSE

Orlacos 7" monitor er tilgjengelig både som frittstående løsning, og for integrering i doble DIN-spor. Den frittstående modellen er IP67-klassifisert, og tåler tøffe miljøer. Monitoren har også et bredt matespenningsområde, noe som betyr at det ikke er behov for DC/DC konverter i de fleste kjøretøyer. De har automatisk lysjustering.

EKSEMPEL PÅ APPLIKASJON






7" RLED



7" LEDD

TEKNISKE DATA

IP-klasse	IP67
Kabeldiameter	6 mm
Kabellengde	2000 mm
Kontakter	4-polt hunn
Matespenning DC maks.	60 V DC
Matespenning DC min.	12 V DC
Størrelse display	7 "
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	85 °C
Type	Analog
Vibrasjonsbestandig	50g

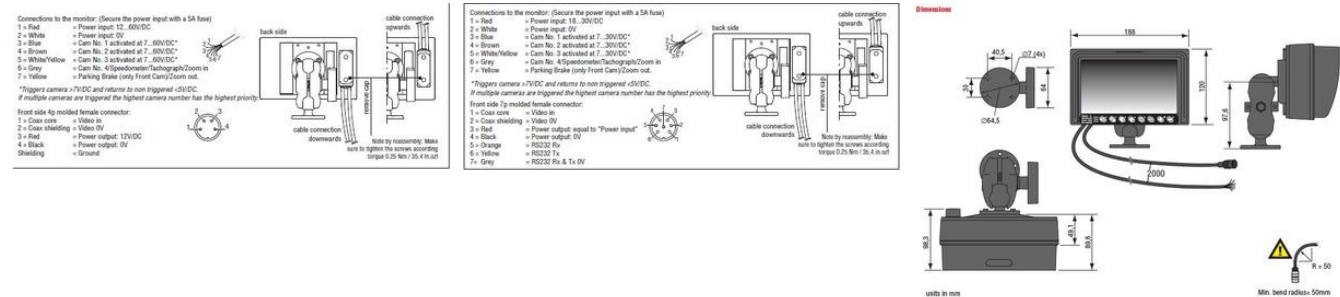

Dimensions

