



## MULTISIRENE MED LED LAMPE CS1

C111621005

CS1 LED+multitone buzzer amber 24VDC

- LED-teknologi for lang levetid
- 32 valgbare toner
- Høy lyd 86-106 dB
- IP65




### PRODUKTBESKRIVELSE

CS1 er en rimelig kombimodul med blinkende LED. Tonevalg og lydnivå settes enkelt med dip-switcher. IP65 for både inne og utebruk. Med hele 32 ulike toner kan man signalisere for det meste, for eks. brannalarm.

### TEKNISKE DATA

Kapslingsfarge	Rød, vit
Antall toner	32
Lystype	Blinkende LED, 1 Hz
Spenningsområde	18-35 V DC
Temperaturområde	-20 °C til + 70 °C
Kapslingsklasse	IP65
Lydstyrke	86-106 dB
Fargealternativer LED	Orange, rød, klar, blå
Vekt	258 g
Godkjennelse	CE

### MÅL

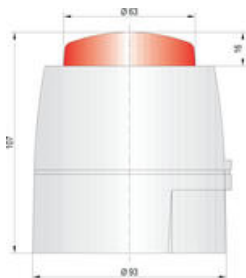


## BESTILLINGSNUMMER

Bestillingsnr	Type	Beskrivelse	Spenning	Nom. strøm
C111622005	CS1	Rød kapsling, rød LED	24 V DC	14-41mA
C111222005	CS1	Hvit kapsling, rød LED	24 V DC	14-41mA

## TEKNISKE DATA

Antall toner	32 pc
Blitsfrekvens	1 Hz
Farge hus	Rød
Farge linse	Oransje
IP-klasse	IP65
Lydnivå maks.	109 dB
Lydnivå min.	88 dB
Lydregulering	Ja
Lyskilde	LED
Lystype	Oransje LED
Matespenning	24 V
Matespenning AC/DC maks.	35 V
Matespenning AC/DC min.	18 V
Montering	Horisontal, Vertikal
Nominell strøm maks.	0,041 A
Nominell strøm min.	0,014 A
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Tonfrekvens maks.	2900 Hz
Tonfrekvens min.	440 Hz
Vekt	258 g

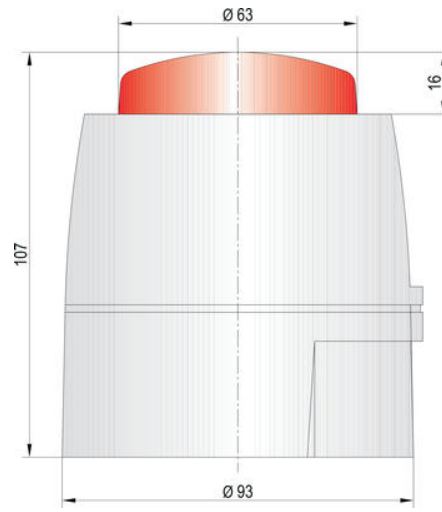

Tontabelle / Tone table

Nr.	Sound	Tone frequency	DP-switch	2nd stage alarm time
1	U.S. Sweep	800/1000Hz @ 0.5 sec		800 cont
2	Alternate tone 85 standard	850/20Hz @ 2Hz		11111 800 cont
3	Alternate tone 85 standard	850/20Hz @ 0.5 sec		11110 800 cont
4	Alternate tone 85 standard	850/20Hz @ 2Hz		11100 800 cont
5	U.S. Back up alarm	800Hz @ 1 sec on/off		11011 800 cont
6	U.S. Back up alarm	800Hz @ 1.0 sec on/off		11010 800 cont
7	U.S. Back up alarm/low bat	800Hz @ 1.0 sec on/off		11000 800 cont
8	U.S. Christmas tone 85000	850 Hz cont		11000 Same tone
9	Swedish tone 1100	850/20Hz @ 1Hz		10111 800 cont
10	Australian slow whoop	Intermittent 970Hz 0.625ms on/0.625ms off		10110 800 cont 3.25 sec on 4.75 sec off 100-1000
11	Dutch sweep tone	970Hz cont		10101 3.0 sec on 0.5 sec off
12	Swedish sweep tone	850/20Hz @ 2Hz		10100 800 cont
13	Swedish tone 200	850/20Hz @ 2Hz		10011 800 cont
14	Alternate 10 alarm tone	850/200Hz @ 0.5 sec		10010 800 cont
15	U.S. Temp. alarm	850/200Hz @ 0.5 sec		10001 800 cont
16	US Temporal Pattern 1F	800Hz for 1.5 sec on 0.5 sec off/3 then 1.5 sec then repeat		10000 800 cont
17	Intermittent tone 85 standard	Intermittent tone 850Hz @ 0.5 sec on/0.5 sec off		01111 800 cont
18	ISO 80014-88/839 2x 1 Hz	Intermittent 970Hz 500ms on/500ms off		01110 Same tone
19	Alternate tone 85000	85000 Hz @ 0.5 sec on/off		01101 800 cont
20	ISO 80014-88/839 1F	Intermittent 970 Hz on 500 ms off		01100 Same tone
21	Christmas tone	850 Hz continuous		01011 Same tone
22	U.S. Base	800/20Hz sweep @ 119Hz		01010 800 cont
23	U.S. Christmas	800Hz		01001 800 cont
24	Swedish tone 200	800/20Hz @ 2Hz		01000 800 cont
25	German 120 tone	Swedish 120-500Hz @ 1Hz		00111 800 cont
26	Swedish Fire alarm	Intermittent 650Hz 350 ms on / 150 ms off		00110 Same tone
27	French tone 850	850Hz for 100 ms and 500Hz for 200ms		00101 800 cont
28	Swedish alarm signal	Christmas 850Hz		00100 Same tone
29	US Temporal Pattern 1F	800Hz for 0.5 sec on 0.5 sec off for 1.5 sec then repeat		00011 2900 cont
30	Swedish alarm ramp 1 Hz	850/2000Hz rising then falling @ 20 Hz		00010 800 cont
31	EP 100-1-1 alarm	Intermittent tone 850/970 Hz on 0.5 sec		00001 800 cont
32	Swedish alarm ramp 1 Hz	850/2000Hz 3 sec rising / 3 sec falling		00000 800 cont

