



MULTISIRENE MED LED LAMPE CS1

C111622005

Rød kapsling, rød LED

- LED-teknologi for lang levetid
- 32 valgbare toner
- Høy lyd 86-106 dB
- IP65




PRODUKTBESKRIVELSE

CS1 er en rimelig kombimodul med blinkende LED. Tonevalg og lydnivå settes enkelt med dip-switcher. IP65 for både inne og utebruk. Med hele 32 ulike toner kan man signalisere for det meste, for eks. brannalarm.

TEKNISKE DATA

Kapslingsfarge	Rød, vit
Antall toner	32
Lystype	Blinkende LED, 1 Hz
Spenningsområde	18-35 V DC
Temperaturområde	-20 °C til + 70 °C
Kapslingsklasse	IP65
Lydstyrke	86-106 dB
Fargealternativer LED	Orange, rød, klar, blå
Vekt	258 g
Godkjennelse	CE

MÅL




BESTILLINGSNUMMER

Bestillingsnr	Type	Beskrivelse	Spenning	Nom. strøm
C111622005	CS1	Rød kapsling, rød LED	24 V DC	14-41mA
C111222005	CS1	Hvit kapsling, rød LED	24 V DC	14-41mA

TEKNISKE DATA

Antall toner	32 pc
Blitsfrekvens	1 Hz
Farge hus	Rød
Farge linse	Rød
IP-klasse	IP65
Lydnivå maks.	109 dB
Lydnivå min.	88 dB
Lydregulering	Ja
Lyskilde	LED
Lystype	Oransje LED
Matespenning	24 V
Matespenning AC/DC maks.	35 V
Matespenning AC/DC min.	18 V
Montering	Horisontal, Vertikal
Nominell strøm maks.	0,041 A
Nominell strøm min.	0,014 A
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	70 °C
Tonfrekvens maks.	2900 Hz
Tonfrekvens min.	440 Hz
Vekt	258 g

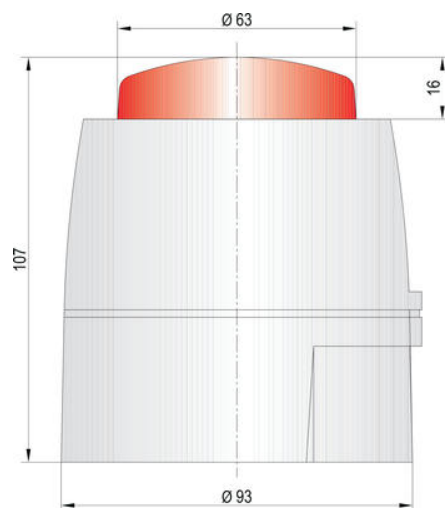

Tontabelle / Tone table

Nr.	Sound	Tone frequency	DP-switch	2nd stage alarm [Hz]
1	U.S. Siren	800-1000Hz @ 0.5 sec	111111	800 cont
2	Alternate siren 1st standard	800/600Hz @ 2Hz	111110	800 cont
3	Alternate siren 2nd standard	800/1000Hz @ 0.5 sec	111100	800 cont
4	Alternate siren 3rd standard	800/600Hz @ 2Hz	111100	800 cont
5	U.S. Back up siren 1st	800/1000Hz @ 0.5 sec cont	110111	800 cont
6	U.S. Back up siren 2nd	800Hz @ 1.0 sec cont	110110	800 cont
7	U.S. Back up siren 3rd	800Hz @ 1.0 sec cont	110001	800 cont
8	U.S. Continuous tone 1st	800Hz cont	110000	800 cont
9	U.S. Continuous tone 2nd	800/600Hz @ 1Hz	101111	800 cont
10	Australian slow whoop	Intermittent 970Hz 0.625ms on/0.625ms off	101110	800-1000 3.75 sec on 0.75 sec off
11	Dutch sweep tone	970Hz cont	101101	3.5 sec on 0.5 sec off
12	Swedish siren 1st	800/600Hz @ 2Hz	101000	800 cont
13	Swedish siren 2nd	800/600Hz @ 2Hz	100011	800 cont
14	Swedish siren 3rd	800/600Hz @ 2Hz	100010	800 cont
15	Cont'd siren	800/600Hz @ 0.5 sec	100001	800 cont
16	US Temporal Pattern 1st	800Hz for 1.5 sec on 0.5 sec off	100000	800 cont
17	Intermittent tone 800Hz	Intermittent tone 800Hz @ 0.5 sec on 0.5 sec off	011111	800 cont
18	ISO 8001-1: 800/600 Hz 1st	Intermittent tone 800Hz 500ms on/500ms off	011110	800 cont
19	Intermittent tone 800Hz	Intermittent tone 800Hz @ 0.5 sec on 0.5 sec off	011101	800 cont
20	ISO 8001-1: 800/600 Hz 2nd	Intermittent tone 800Hz 500ms on/500ms off	011100	800 cont
21	Continuous tone	800Hz continuous	010111	800 cont
22	U.S. Siren	800/600Hz @ 0.5 sec	010110	800 cont
23	U.S. Continuous	800Hz	010101	800 cont
24	Swedish siren 1st	800/600Hz @ 2Hz	010100	800 cont
25	Swedish siren 2nd	800/600Hz @ 2Hz	001111	800 cont
26	Swedish siren 3rd	Intermittent 800Hz 350 ms on / 150 ms off	001110	800 cont
27	French siren 1st	Intermittent 800Hz 100 ms on 100 ms off	001101	800 cont
28	French siren 2nd	Intermittent 800Hz 100 ms on 100 ms off	001100	800 cont
29	US Temporal Pattern 1st	800Hz for 1.5 sec on 0.5 sec off	000111	2900 cont
30	Swedish siren 1st	800/600Hz @ 2Hz	000110	800 cont
31	ISO 8001-1: 800/600 Hz	Intermittent tone 800/600Hz @ 0.5 sec	000101	800 cont
32	Swedish siren 1st	800/600Hz @ 2Hz	000100	800 cont

