


SYLINDERLÅS 18 - 56,5 MM

241334

Sylinderlås 18 mm. Standard mutter

- Kompakt 180° lås
- 18 eller 56,5 mm låshus
- Leveres med 2 nøkler
- Uten hasp
- Ta kontakt for din variant

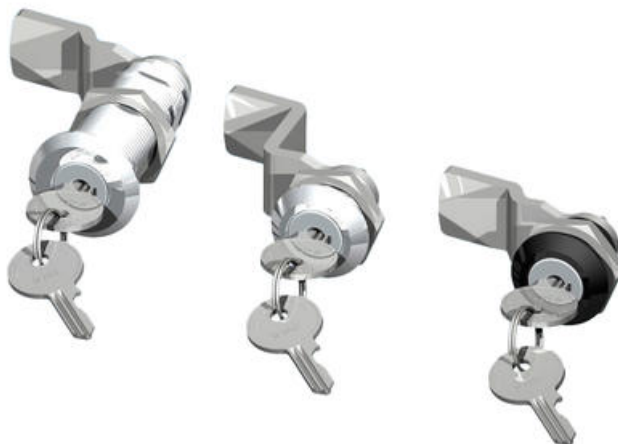


PRODUKTBESKRIVELSE

Sylinderlås med 180° rotasjon, og universell utforming. Perforering som tillater rotasjon både med og mot klokken ved åpning / låsing. Forseglet til beskyttelsesklasse IP54. Leveres med to nøkler. Hovednøkkelssystem leveres på forespørsel.



Vær oppmerksom på at haspen bestilles separat.

TEKNISKE DATA

Beskrivelse	Likelåsende
Hullbilde	Ø 22,5
Komplett lås	Nei
Konfigurerbar	Nei
Låshus	18 mm
Materiale låshus	Zink, krom
Materiale mutter	Galvanisert FZB, Zink
Materiale skrue	Galvanisert FZB, Stål
Materiale sylinder	SS304, Zink
Mutter	Standard



IP54

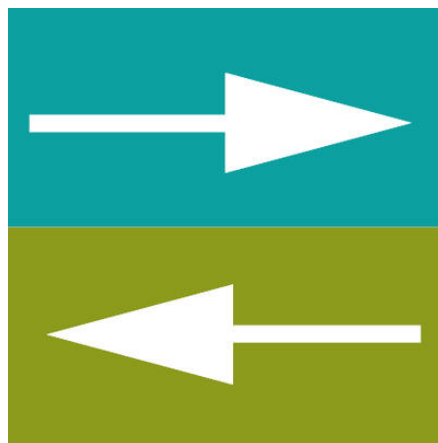

⊕ COMBI

