


ROHRFLEX® - PA12

Beskyttelsesrør - Høyfleks

0236.202.006

Beskyttelsesrør PA12 AD 10,0 Svart

- Luft og veske sikkert
- Silicon/Cadium/Halogen fritt
- Flammehemmende og selvslukkende
- Olje/Benzin/UV resistent
- Lave temperaturer og økt bøyingsstyrke

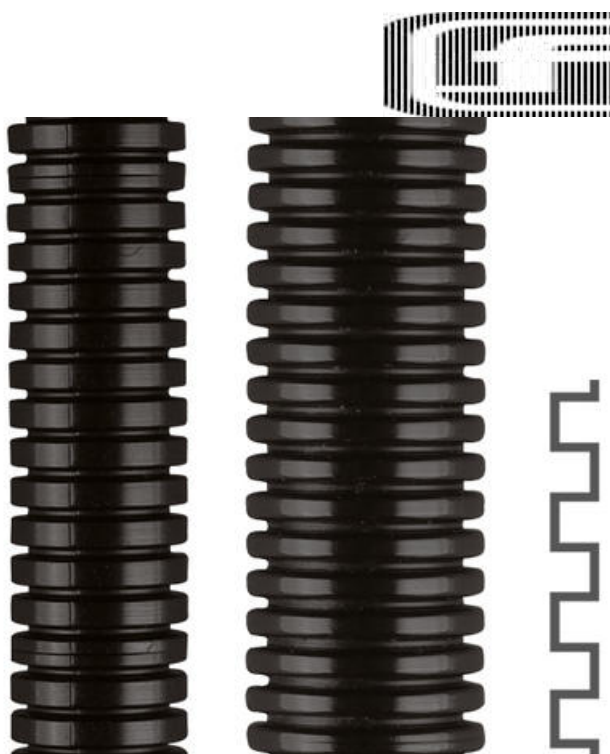

PRODUKTBESKRIVELSE

PA12er et fleksibelt korrugert-rør i plast, egner seg for de fleste installasjoner. Røret har brukstemperatur mellom -50 / +100 og er selvslukkende og flammehemmende i halogenfri utførelse. Produktet har en rekke godkjenninger som gjør det anvendelig i de fleste applikasjoner.

Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Jernbane(Egnet utendørs)
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon

TEKNISKE DATA

Brannklasse	UL94-V2
Bøyeradius ±10 % dynamisk	35
Bøyeradius ±10 % statisk	13
Farge	Svart
Forpakkingsstørrelse	50 m
Godkjenninger	CE, VDE
Innvendig diameter	6,5 mm
Materiale	Polyamid
Rørdimensjon AD	10
Temperaturområde fra	-50 °C

Temperaturområde til	100 °C
Type	ROHRFLEX -PA12
Utvendig diameter	10 mm
Vekt/m	0,2

