

FJÆRBELASTET SMEKKLÅS

522105


Fjærbelastet smekklås(X,B) sveis

- Stål, sinkbelagt
- Slaglengde 7.8 - 12 mm
- Smekklås



PRODUKTBESKRIVELSE

Fjærbelastet smekklås for manuell betjening. Selve låsestykket kan leveres låst i begge retninger, eller i vendbar versjon. Slaglengde 7,8 - 12 mm. Montering ved hjelp av skruer eller sveis.

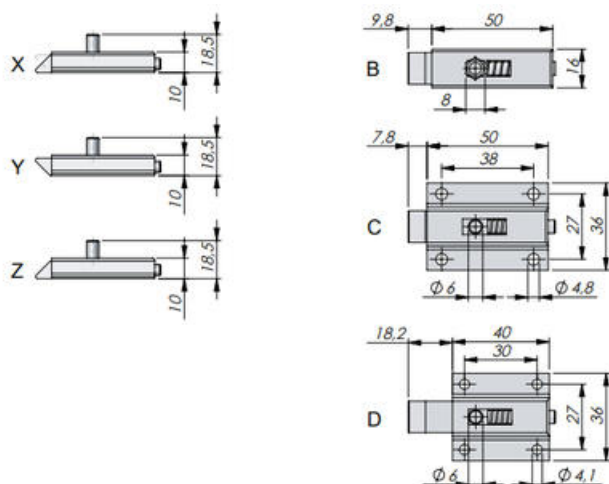

Se datablad for tegninger og mer informasjon.

TEKNISKE DATA

Materiale

Ubehandlet, Stål

Materiale hasp

Galvanisert FZB, Stål

