


ROHRFLEX® - PA6-D

Beskyttelsesrør - tykkvegget

0237.201.006

Beskyttelsesrør PA6-D AD 10,0 Grå

- Luft og veske sikkert
- Silicon/Cadium/Halogen fritt
- Flammeheemmende og selvslukkende
- Olje/Benzin/UV resistent
- Ekstremt slitesterkt

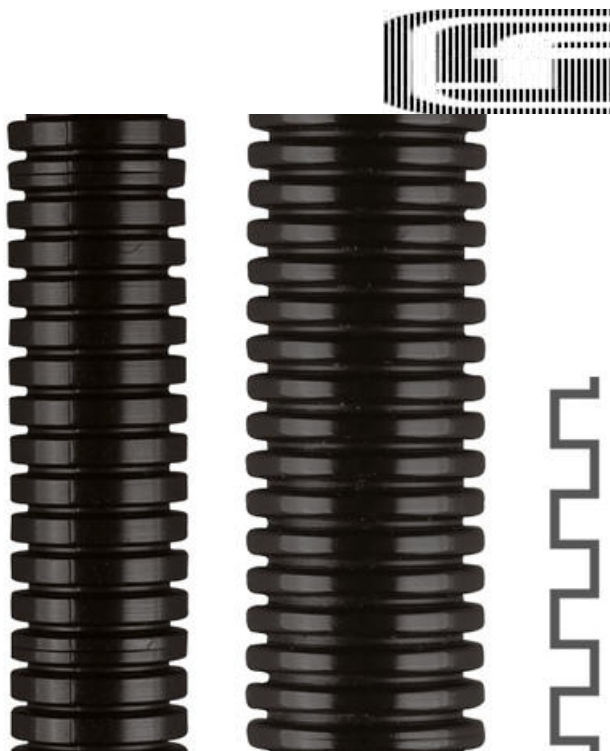

PRODUKTBESKRIVELSE

PA6-D er et korrugert-rør i plast med forsterkede vegger noe som gjør røret ekstremt slitesterkt, egner seg for de fleste installasjoner. Røret har brukstemperatur mellom -40 / +120 og er selvslukkende og flammeheemmende i halogenfri utførelse. Produktet har en rekke godkjenninger som gjør det anvendelig i de fleste applikasjoner.

Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Jernbane
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon

TEKNISKE DATA

Brannklasse	UL94-VO
Bøyeradius ±10 % statisk	15
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50 m
Godkjenninger	CE, CSA, RU, UL
Innvendig diameter	6 mm
Materiale	Polyamid
Rørdimensjon AD	10
Temperaturområde fra	-40 °C

Temperaturområde til	115 °C
Type	ROHRFLEX -PA6-D
Utvendig diameter	10 mm
Vekt/m	0,025

