

KOMPLETT 90°-LÅS, 12 MM, KONFIGURERBAR

KOMPLETT 90°-LÅS, 12 MM, KONFIGURERBART
Du designer denne vibrasjonsbestandige låsen for å møte dine behov, ved å kombinere dine valg av hus, mutter, innsats, skive, skrue og hasp. Låsen kan leveres umontert, ferdig montert med medfølgende kam eller ferdig montert. Låsen klikker til åpne og lukkede posisjoner med bra taktil feedback. Vibrasjonsbestandig i henhold til DIN EN 61373. Tilgjengelig med IP65-beskyttelse og vanntett i henhold til NEMA 4.



- Kompakt
- 12 mm låshus
- Vibrasjonsresistent
- Konfigurerbar
- Ta kontakt for dine varianter

PRODUKTBESKRIVELSE

En komplett lås består av låshus, mutter, innsats, skive, skrue og hasp. Beskyttelsesklasse IP65 oppnås ved å plassere en O-ring på innsatsen og en flat pakning mellom låshuset og mutteren. Kan leveres umontert, ferdigmontert med medfølgende hasp eller ferdigmontert.

Denne varianten som er på bildet, får artikkelnummer 2402-022250-2245

Låshus: Sink, krom

Mutter: Standard

Innsats: DIN 3

Overflatebehandling: Krom

Montering: IP65 Montert

Hasp: Stål

H / L i mm: 22 / 45

Ett beställningsnummer består av: AAAA-BCCDEF-GGGG.

Bruk bestillingsnøkkelen under for å bestille dine varianter.

AAAA-	Låshus	B	Mutter	CC	Innsats	Bilde	D	Beha.	E	Montering	F	Hasp	-GGGG	H/L-mål i mm
2402-	Sink, krom A=28 B=4	0	SM	01	Firkant 6		2	Krom		IP54, Umontert	0	Stål	-0000	--
2406-	Sink, svart A=28 B=4	1	JM	03	Firkant 7		6	Svart	1	IP65, Umontert			-0245	2/45
2430-	Sink, plastkrage, A=28 B=4			05	Firkant 8				2	IP54, Vedlagt Hasp			-0645	6/45
				07	Firkant 8 meiselspor				3	IP65, Vedlagt Hasp			-0845	8/45
				08	Firkant 8 / M6				4	IP54, Montert			-1045	10/45

11	Firkant 8 senket		5	IP65, Montert	-1245	12/45
14	Trekant 7				-1445	14/45
15	Trekant 8				-1645	16/45
16	Trekant 10				-1845	18/45
17	Trekant 10 / M5				-2045	20/45
18	Trekant 10 / M6				-2245	22/45
19	Trekant 10 / SEN				-2445	24/45
21	Trekant 10 Radius				-2645	26/45
22	DIN 3				-2845	28/45
24	DIN 5				-3045	30/45
26	Meiselspor				-3245	32/45
28	Meiselspor med pil				-3445	34/45
29	Senket meiselspor				-3645	36/45
31	Sekskant 8,5				-3845	38/45
32	Sekskant 11				-4045	40/45
34	Senket 8				-4245	42/45
35	Senket 10				-4445	44/45
36	Senket 8 / 3 mm stift					
37	Massiv innsats					




;

TEKNISKE DATA

Hullbilde	Ø 22,5
Komplett lås	Ja
Konfigurerbar	Ja
Låshus	12 mm
Åpningsvinkel	90 °

SKAPA AKTIV FOR KOMPLETT ROP - LÅS - VIBRATIONSRESISTENT									
AKKA	Låsene	Ø	Material	Ø	Material	Ø	Material	Ø	Material
2402	Enkelt, rektnorm	Ø	20	20	20	20	20	20	20
2403	Enkelt, svart	Ø	20	20	20	20	20	20	20
2404	Enkelt med planlås	Ø	20	20	20	20	20	20	20

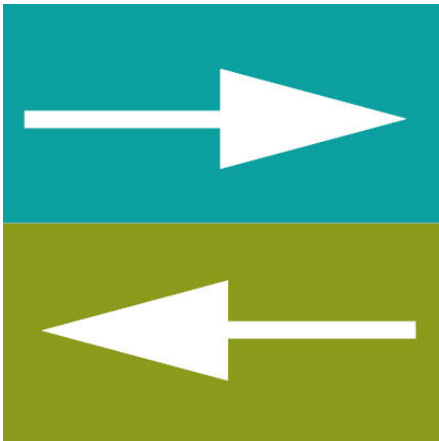

IP65

