


ROHRFLEX® - PP

Beskyttelsesrør - Standard

0231.002.006

Beskyttelsesrør PP AD 10,0 Svart

- luft og veske sikkert
- Silicon/Cadium fritt
- Flammeheemmende
- UV/Syre/Løsemiddel resistent
- Applikasjoner med lavere krav

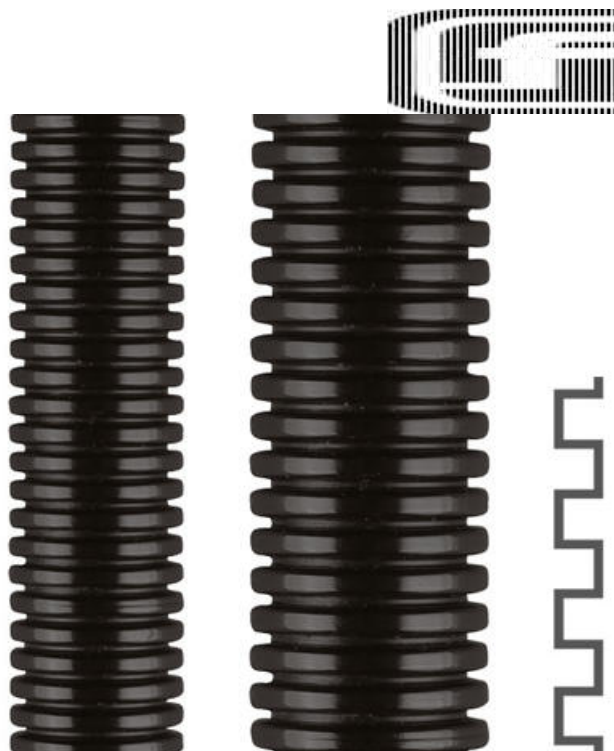

PRODUKTBESKRIVELSE

ROHRflex®PP er et fleksibelt korrugert-rør i plast som er designet for husing av flere kabler, egner seg for de enkle installasjonene. Røret har brukstemperatur mellom -40/+100og er flammeheemmende. Produktet har en rekke godkjenninger som gjør det anvendelig i mange applikasjoner.

Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Maritim / Skip
- Elektrisk installasjon

TEKNISKE DATA

Brannklasse	FT1
Bøyeradius ±10 % dynamisk	45
Bøyeradius ±10 % statisk	15
Farge	Svart
Forpakkingsstørrelse	50 m
Godkjenninger	CE, Lloyd's, VDE
Innvendig diameter	7 mm
Materiale	Polypropylen
Rørdimensjon AD	10
Temperaturområde fra	-40 °C

Temperaturområde til	120 °C
Type	ROHRFLEX -PP
Utvendig diameter	10 mm
Vekt/m	0,017

