


AIRFLEX KUW-PVC-AS

Beskyttelsesrør - Stålspiral m/PVC

2030.101.010

Spiralrør AIRflex KUW-PVC-AS AD14

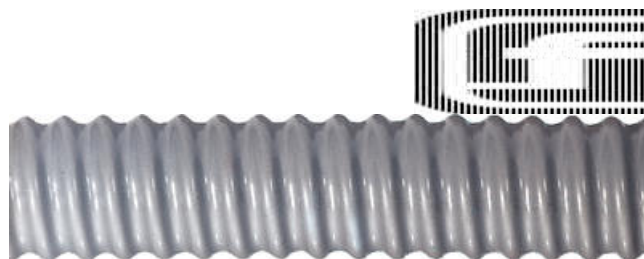

- Ekstremt fleksibel
- Ekspansibel og komprimerbar
- Silikon/Cadium fritt
- Luft og vanntett
- Behandlet for innvendig korrosjon

PRODUKTBESKRIVELSE

AIRflex KUW-PVC-AS er et korrugert-rør som består av en PVC belagt stål-spiral, egnet for krevende og spesielle applikasjoner. Røret er egnet til bruk i temperaturer mellom -25 °C/+190 °C. Røret er vann og lufttett samt behandlet på innsiden for å forhindre korrosjon. Godkjent ihht. DIN EN IEC 61386-23. Produktet er godt egnet for bruk i kabelkjeder.

Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Jernbane
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon
- Kabelkjeder

TEKNISKE DATA

Bøyeradius ±10 % dynamisk	25
Bøyeradius ±10 % statisk	10
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50 m
Godkjenninger	VDE
Innvendig diameter	10 mm
IP-klasse	IP68
Materiale	PVC-belagt, Stål
Rørdimensjon AD	14
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	90 °C
Type	AIRFLEX KUW-PVZ-AS
Utvendig diameter	14 mm

