



HALF-DOME 90MM

H90K0243AGD

Lystårn HALFDOME 90 24V AC/DC Rød Oransje
Grønn

- Lages etter kundespesifikasjon
- Kvalitets LED med lang levetid
- Opp til 5 lys + summer
- IP 65



PRODUKTBESKRIVELSE

HalfDome90 er et lystårn utviklet for montasje på vegg eller direkte på maskinen. Lystårnet leveres komplett i følge kundespesifikasjon og finnes i kapslingsfarge grå og krom. Half Dome kan leveres med konfigurasjonen 2-5 LED moduler og med summer som tilvalg. Maks antall moduler er 6 inklusiv summer. 6 ulike fargevalg er tilgjengelig, fast eller blinkende lys. Summeren kan stilles til fast eller pulserende lyd og lydstyrken kan stilles mellom 70-90 dB. Lampens spredningsvinkel er på 180°.

BESTILLINGSNØKKELE

For å få frem bestillingsnøgkelen plasseres bokstav/nummer i tilhørende rute. Posisjon 1 symboliserer første lysmodul nærmest koblingsluken. Plass for summeren er alltid lengst ifra koblingsluken. Kun en summer er tilgjengelig pr lystårn.



For kundetilpasset lystår gjelder minste ordreantall 5 stk.



Modul	Farge	Summer	Posisjon 1	Posisjon 2	Posisjon 3	Posisjon 4	Posisjon 5	Posisjon 6
H90								
Kapslingsfarge H90K0243AGD 24V AC/DC 110V AC 110V AC 110V AC								
Kapsling Kapsling for 2 moduler +2 Kapsling for 3 moduler +3 Kapsling for 4 moduler +4 Kapsling for 5 moduler +5								
Modul A= Grøn, fast støy B= Grøn, blinkende støy C= Rød, fast støy D= Rød, blinkende støy E= Oransje, fast støy F= Oransje, blinkende støy G= Gul, fast støy H= Gul, blinkende støy I= Blå, fast støy J= Blå, blinkende støy K= Summer, fast pulserende lyd L= Ingen modul								

TEKNISKE DATA

Diameter	90 mm
Farge hus	Sølv

Farge linse	Grønn, Oransje, Rød
IP-klasse	IP65
Koblingsklemme	2,5 mm ²
Lyskilde	LED
Lystype	Grønn LED, Oransje LED, Rød LED
Matespenning	24 V
Montering	Vegg
Nominell strøm maks.	0,043 A
Nominell strøm min.	0,043 A
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	50 °C

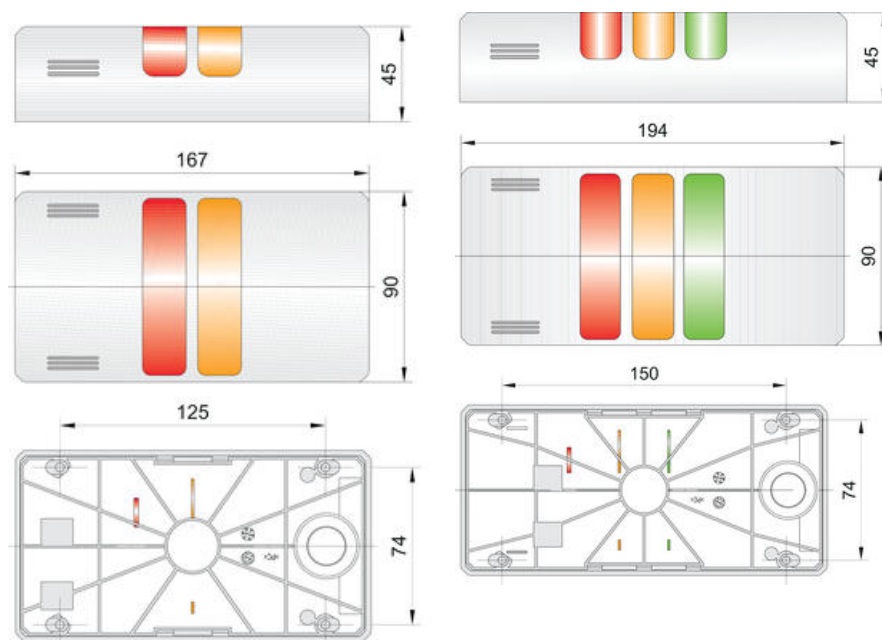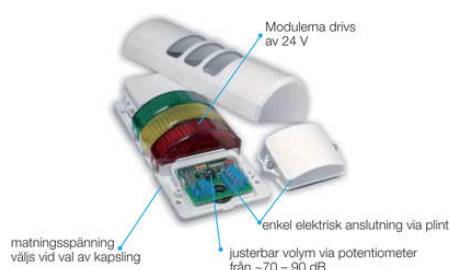


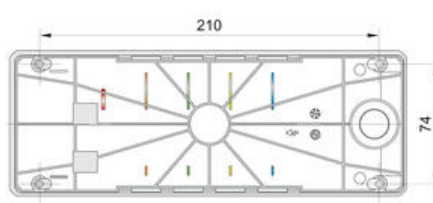

HOUSING COLOUR (1)	
grey	15
chrome	5
black	6

NOMINAL VOLTAGE (2)	
12 V A.C./D.C.	12
24 V A.C./D.C.	24
100/150 V A.C.	10
220/240 V A.C.	20

MODELS (3-8)	
<i>Model type (3)</i>	
HL	LED steady light
HLR	LED flashing light
HDZ	Flasher/beeper, continuous and pulsing tones, 20-100 dB
<i>Lens colour (5)</i>	
orange	1
red	2
clear	4
blue	5
green	6
yellow	8



2nd MODULE

This module is the 1st element
of the order number.

1st MODULE

This module is the 1st element
of the order number.