



HALF-DOME 90MM

H90K0243BHE

Lystårn HALFDOME 90 24V AC/DC Rød Oransje

Grønn blinkende

- Lages etter kundespesifikasjon
- Kvalitets LED med lang levetid
- Opp til 5 lys + summer
- IP 65



PRODUKTBESKRIVELSE

HalfDome90 er et lystårn utviklet for montasje på vegg eller direkte på maskinen. Lystårnet leveres komplett i følge kundespesifikasjon og finnes i kapslingsfarge grå og krom. Half Dome kan leveres med konfigurasjonen 2-5 LED moduler og med summer som tilvalg. Maks antall moduler er 6 inklusiv summer. 6 ulike fargevalg er tilgjengelig, fast eller blinkende lys. Summeren kan stilles til fast eller pulserende lyd og lydstyrken kan stilles mellom 70-90 dB. Lampens spredningsvinkel er på 180°.

BESTILLINGSNØKKEL

For å få frem bestillingsnøgkelen plasseres bokstav/nummer i tilhørende rute. Posisjon 1 symboliserer første lysmodul nærmest koblingsluken. Plass for summeren er alltid lengst ifra koblingsluken. Kun en summer er tilgjengelig pr lystårn.

For kundetilpasset lystår gjelder minste ordreantall 5 stk.

Modul	Farge	Belysning	Kapsling	Posisjon 1	Posisjon 2	Posisjon 3	Posisjon 4	Posisjon 5	Posisjon 6
Modul H90 24V AC/DC, 180° 110V AC, 110° 220V AC, 110°									
Kapsling Kapsling for 2 moduler +2 Kapsling for 3 moduler +3 Kapsling for 4 moduler +4 Kapsling for 5 moduler +5									
Modul A= Grøn, fast støy B= Grøn, blinkende støy C= Rød, fast støy D= Rød, blinkende støy E= Oransje, fast støy F= Oransje, blinkende støy G= Gul, fast støy H= Gul, blinkende støy I= Blå, fast støy J= Blå, blinkende støy K= Summer, fast pulserende lyd L= Ingen modul									

TEKNISKE DATA



Blitsfrekvens




2 Hz

Diameter

90 mm

Farge hus	Sølv
Farge linse	Grønn, Oransje, Rød
IP-klasse	IP65
Koblingsklemme	2,5 mm ²
Lyskilde	LED
Lystype	Grønn LED, Oransje LED, Rød LED
Matespenning	24 V
Montering	Vegg
Nominell strøm maks.	0,043 A
Nominell strøm min.	0,043 A
Temperaturområde fra	-30 °C
Temperaturområde til	50 °C

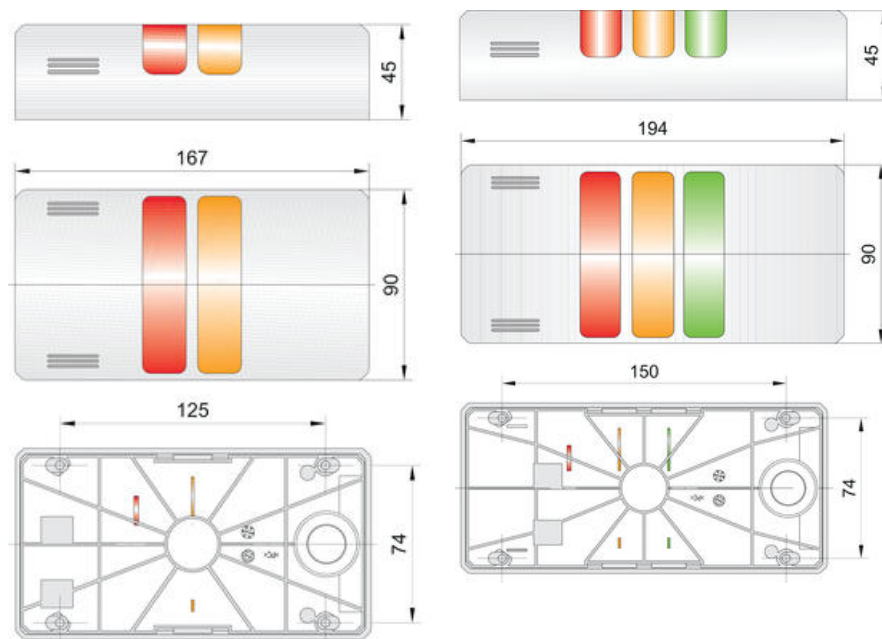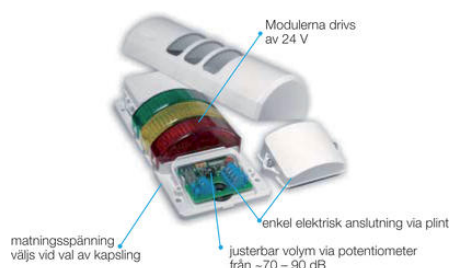

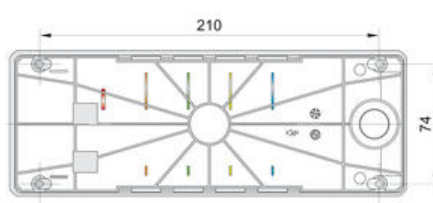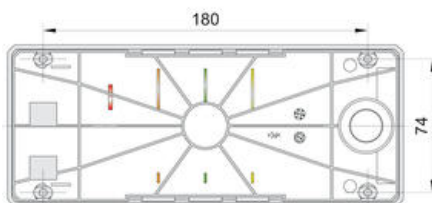

HOUSING COLOUR (1)

grey	0
chrome	1
black	2


NOMINAL VOLTAGE (2)

12 V AC/DC	12
24 V AC/DC	24
100/120 V AC	10
230/240 V AC	23

MODULES (3-8)

Module type (3)	
HL - LED steady light	1
HLB - LED flashing light	8
HLF - LED flashing light	8
HLF - Flash function, continuous and pulsing tone, 70 dB	10

LED colour (4)	
orange	1
red	2
clear	3
blue	4
green	5
yellow	6



2nd MODULE
This module is the 2nd element
of the order number.

1st MODULE
This module is the 1st element
of the order number.