

HAN K

Kombinert kraft og signal


09380122651

Hanninnsats HAN K6/6 Skrutilkobling + Axial



Pushing Performance
Since 1945

- Fra 4-pol og oppover
- Opptil 100A
- Skru, axial og crimptilkobling
- 0,5mm² - 35mm²

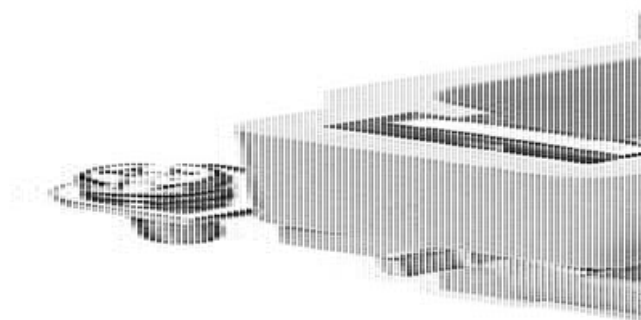

PRODUKTBESKRIVELSE

En kontakt med skrutilkoblinger som har 4 stift for høye strømmer (80A) og 2 stift for lavere strømmer (16A).
Han K er en kontakt for høyere strømmer, men kan også kombineres med lavere strømmer i samme innsats.

Han K 4/0 (4-pol 80A 830V 1,5-16 mm² skrue) 16B

Han K 4/2 (4-pol 80A 830V 1,5-16 mm² skrue + 2-pol 16A 400V 0,5-2,5mm² skrue) 16B

Han K 4/8 (4-pol 80A 830V 1,5-16 mm² skrue + 8-pol 16A 400V 0,5-2,5mm² skrue) 24B

Han K 6/6 (6-pol 100A 690V 16-35mm² axial + 6-pol 16A 400V 0,25-2,5mm² skrue) 24B

Han K 4/4 (4-pol 63A 690V 6-16 mm² axial + 4-pol 16A 250V 0,14-2,5 mm² skrue) 10B

Han K 4/4 (4-pol 63A 690V 10-22 mm² axial + 4-pol 16A 250V 0,14-2,5 mm² skrue) 10B

Han K 8/24 (8-pol 16A 400V 0,5-4 mm² crimp + 24-pol 10A 160V 0,14-2,5 mm² skrue) 10B

Han K 6/12 (6-pol 40A 690V 2,5-8 mm² axial + 12-pol 10A 230V 0,2-2,5 mm² skrue) 16B

Han K 6/36 (6-pol 40A 690V 1,5-6 mm² crimp + 36-pol 10A 160V 0,14-2,5 mm² crimp) 16B

Han K 12/2 (12-pol 40A 690V 1,5-6 mm² crimp + 2-pol 10A 250V 0,14-2,5mm² crimp) 16B

Han K 8/0 (8-pol 100A 690V 10-25mm² axial) 24B

TEKNISKE DATA

Tilkobling	Aksialskrue, Skrutilkobling
Type	Hann
Størrelse	24B
Leder min.	16 mm ²
Leder maks.	35 mm ²
Merkestrøm	100 A

Merkespenning	690 V
IP-klasse	IP65
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	125 °C
Godkjenninger	CSA, UL
+ Jord	Ja
Ekstra kontakter	6
Antall poler	6