

T-HÅNDTAK, MED ELLER UTEN LÅS

2510-000650-1845

T-håndtak med eller uten sylinder

- Med eller uten sylinder
- 18 mm låshus
- HNS på forespørsel
- Med hasp
- Ta kontakt for din variant



PRODUKTBEKRIVELSE

T-håndtak med 90°-rotasjon. Kan bestilles med eller uten sylinder. Universal høyre eller venstre montering / åpning og lukking. Passer for låser med enkeltpunkts- eller flerpunktslåsing. Leveres med mutter og to eventuelt 2 nøkler. Beskyttelsesklasse IP69K.

Hovednøkkelsystem (HNS) på forespørsel.

Et bestillingsnummer består av: AAAA-BCCDEF-GGGG

Bruk bestillingsnøkkelen under for å bestille dine varianter.

T-handtak - 18 mm (AAAA-BCCDEF-GGGG)

[illegible]



	-2245	22/45
	-2445	24/45
	-2645	26/45
	-2845	28/45
	-3045	30/45
	-3245	32/45
	-3445	34/45
	-3645	36/45
	-3845	38/45
	-4045	40/45
	-4245	42/45
	-4445	44/45
	-4645	46/45
	-4845	48/45
	-5045	50/45

;

TEKNISKE DATA

Dimensjon H	18 mm
Dimensjon L	45 mm
Farge	Svart
Hullbilde	Ø 22,5
Komplett lås	Ja
Konfigurerbar	Ja
Materiale	Zink, svart pulverlakkert
Materiale hasp	Forsinket stål
Montering	IP 65, montert
Mutter	Standard
Åpningsvinkel	90 °

COMBI

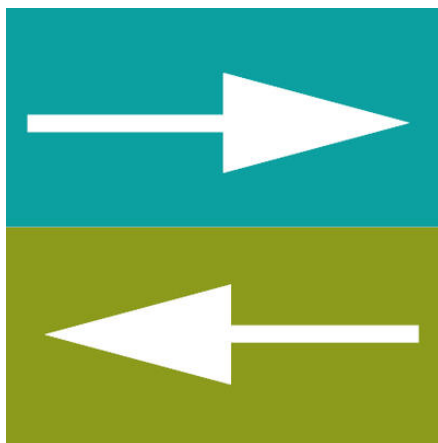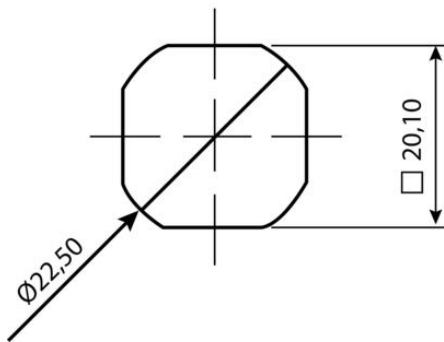

IP65

QUARTER TURN T-HANDLE - 18 mm (AAAA INCHES LOGS)												
AAAA	Handle	Q	Hex	Q/C	Insert	Hex	Q/C	Assembly	Q	Cam	SCGSS	N/L in mm
2510	T-Handle 18 mm	1	Standard nut	05	Non locking	3	Chrome	8 DPA - Not assembled	0	Steel	-0000	0/00
		1	Earthing nut	06	5/16"	6	Black	1 DPA - Not assembled	0		-0445	4/45
				05	5/16"			2 DPA - Bolted cam			-0645	6/45
				05	Keyed to differ			3 DPA - Bolted cam			-0845	8/45
								4 DPA - Assembled			-1045	10/45
								5 DPA - Assembled			-1245	12/45
											-1445	14/45
											-1645	16/45
											-1845	18/45
											-2045	20/45
											-2245	22/45
											-2445	24/45
											-2645	26/45
											-2845	28/45
											-3045	30/45
											-3245	32/45
											-3445	34/45
											-3645	36/45
											-3845	38/45
											-4045	40/45
											-4245	42/45
											-4445	44/45
											-4645	46/45
											-4845	48/45
											-5045	50/45

