

T-HÅNDTAK, MED ELLER UTEN LÅS

2510-000650-1845

T-håndtak med eller uten sylinder

- Med eller uten sylinder
- 18 mm låshus
- HNS på forespørsel
- Med hasp
- Ta kontakt for din variant



PRODUKT BESKRIVELSE

T-håndtak med 90°-rotasjon. Kan bestilles med eller uten sylinder. Universal høyre eller venstre montering / åpning og lukking. Passer for låser med enkeltpunkts- eller flerpunktslåsing. Leveres med mutter og to eventuelt 2 nøkler. Beskyttelsesklasse IP69K.

Hovednøkkelsystem (HNS) på forespørsel.

Et bestillingsnummer består av: AAAA-BCCDEF-GGGG

Bruk bestillingsnøkkelen under for å bestille dine varianter.

T-handtak - 18 mm (AAAA-BCCDEF-GGGG)

[illegible]



	-2245	22/45
	-2445	24/45
	-2645	26/45
	-2845	28/45
	-3045	30/45
	-3245	32/45
	-3445	34/45
	-3645	36/45
	-3845	38/45
	-4045	40/45
	-4245	42/45
	-4445	44/45
	-4645	46/45
	-4845	48/45
	-5045	50/45

;

TEKNISKE DATA

Dimensjon H	18 mm
Dimensjon L	45 mm
Farge	Svart
Hullbilde	Ø 22,5
Komplett lås	Ja
Konfigurerbar	Ja
Materiale	Zink, svart pulverlakkert
Materiale hasp	Forsinket stål
Montering	IP 65, montert
Mutter	Standard
Åpningsvinkel	90 °

COMBI

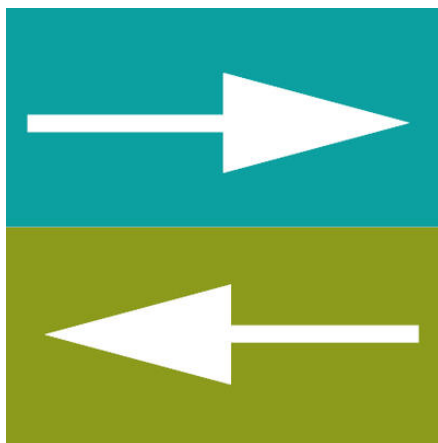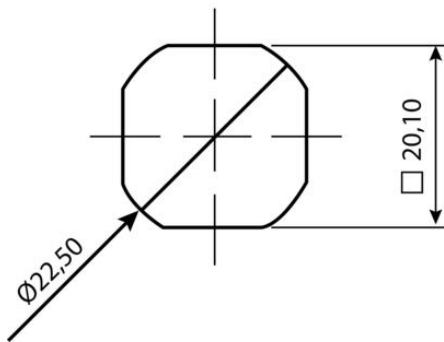

IP65

QUICKFIT TUBES HANDLE 18 mm (AAAA INCHES LOGS)												
AAAA	Handle	Ø	Hex	PC	Insert	Hex	Ø Borehole	Assembly	Ø Cam	SCGSA	N/L in mm	
2510	Triangle 18 mm	5	Standard nut	05	Non locking	3	Chrome	8 DPA - Not assembled	5 Steel	-0000	0/00	
		5	Barb fitting nut	05	5/16"	5	Black	9 DPA - Not assembled		-0445	4/45	
				05	5/320			9 DPA - Bolted cam		-0645	6/45	
				05	Keyed to differ			9 DPA - Bolted cam		-0845	8/45	
								4 DPA - Assembled		-1045	10/45	
								5 DP 65 - Assembled		-1245	12/45	
										-1445	14/45	
										-1645	16/45	
										-1845	18/45	
										-2045	20/45	
										-2245	22/45	
										-2445	24/45	
										-2645	26/45	
										-2845	28/45	
										-3045	30/45	
										-3245	32/45	
										-3445	34/45	
										-3645	36/45	
										-3845	38/45	
										-4045	40/45	
										-4245	42/45	
										-4445	44/45	
										-4645	46/45	
										-4845	48/45	
										-5045	50/45	

