

## LI-M / LI-P

Rørkobling -Rett i nikkelbelagt messing

5010.012.016

Rørkobling LI-M, M16x1,5

- Roterbar
- Vibrasjon og belastnings sikker
- IP 40
- -40 °C till +250 °C
- Till SPR-AS, SPR-PVC-AS, SPR-PU-AS





### PRODUKTBESKRIVELSE

|                  |                      |
|------------------|----------------------|
| Materiale        | Nikkelbelagt messing |
| Temperaturområde | -40 °C till +250 °C  |

Rund stikkontakt som er svingbar, sekskantet skiftenøkkeloverflate. Ytre trådmetrisk ihht. til EN 60423 eller PG ihht. til DIN 40430. Snap i gjenget hylse.

### TEKNISKE DATA

|                      |                               |
|----------------------|-------------------------------|
| Forpakkingsstørrelse | 50 pc                         |
| Gjenger              | M16                           |
| IP-klasse            | IP40                          |
| Materiale            | Nikkelplettet messing         |
| Passer til           | SPR-AS, SPR-PU-AS, SPR-PVC-AS |
| Rørdimensjon AD      | 17                            |
| Temperaturområde fra | -40 °C                        |
| Temperaturområde til | 250 °C                        |
| Type                 | LI-M                          |
| Vekt kg/100 ±10%     | 3,2                           |

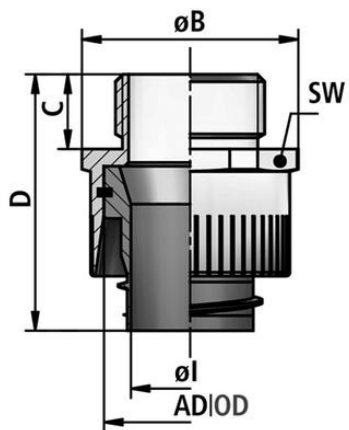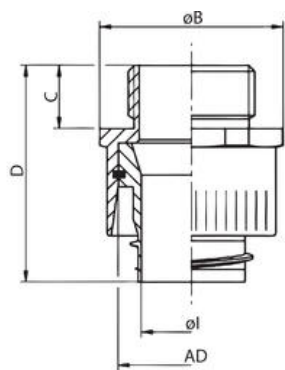

| LI-M         |      |      |      |      |    |
|--------------|------|------|------|------|----|
| IP40         |      |      |      |      |    |
|              | I    | B    | C    | D    | SW |
|              | mm   | mm   | mm   | mm   | mm |
| 5010.012.016 | 12,0 | 25,0 | 10,0 | 33,0 | 23 |
| 5010.012.020 | 15,5 | 29,0 | 10,0 | 35,0 | 27 |
| 5010.012.025 | 20,5 | 37,0 | 11,0 | 36,0 | 34 |
| 5010.012.032 | 27,5 | 46,0 | 13,0 | 43,0 | 43 |
| 5010.012.040 | 35,0 | 62,0 | 13,0 | 43,0 | 54 |
| 5010.012.050 | 45,0 | 76,0 | 14,0 | 44,0 | 66 |