


AIRFLEX KUW-PU-AS

Beskyttelsesrør - Stålspiral m/PU

2040.701.010

Spiralrør AIRflex KUW-PU-AS AD14

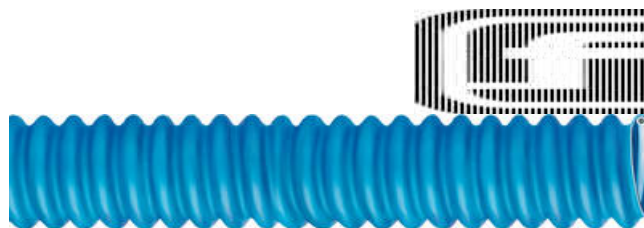

- Ekstremt fleksibel
- Ekspansibel og komprimerbar
- Halogen/Silikon/Cadium fritt
- Luft og vanntett
- Utmerket til lave temperaturer

PRODUKTBESKRIVELSE

AIRflex KUW-PU-AS er et korrugert-rør som består av en polyurethan belagt stål-spiral, egnet for krevende og spesielle applikasjoner. Røret er egnet til bruk i temperaturer mellom -40 °C/+120 °C. Røret er vann og lufttett samt behandlet på innsiden for å forhindre korrosjon. Godkjent ihht. DIN EN IEC 61386-23. V2 godkjent ihht UL94. Produktet er også godt egnet for bruk i kabelkjeder.

Bruksområder:

- Maskin og fabrikk
- Automotive
- Jernbane
- Maritim / Skip
- Automasjon
- Elektrisk installasjon
- Kabelkjeder

TEKNISKE DATA

Brannklasse	UL94-V2
Bøyeradius ±10 % dynamisk	25
Bøyeradius ±10 % statisk	10
Farge	Blå metallic
Forpakkingsstørrelse	50 m
Godkjenninger	VDE
Innvendig diameter	10 mm
Materiale	PUR-belagt
Rørdimensjon AD	14
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	100 °C
Type	AIRFLEX KUW-PU-AS
Utvendig diameter	14 mm

Vekt/m

0,085

