




KOMMUNIKASJONSENHET EC310 OG EC350

3G/GPRS, Ethernet

NB1005-C

Netbiter EC350, tilkobling til Netbiter Argos via 3G/Ethernet

- Interne I/O'er
- Modbus RTU/TCP, Ethernet/IP
- Innebygd GPS (EC350)
- Remote access

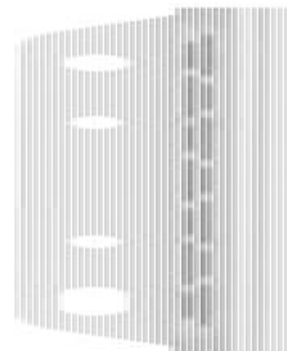

PRODUKTBESKRIVELSE

Netbiter™ EasyConnect EC310 og EC350 kobles direkte til utstyret som skal overvåkes, og de kommuniserer via RS-232/485 Modbus RTU, Modbus TCP eller EtherNet/IP.

De har også intern Inn- og Utganger som kan håndtere både analoge og digitale signaler og motstandssensorer.

Netbiter EC310 kommuniserer med Netbiter Argos™ via Ethernet.

Netbiter EC350 kommuniserer med Netbiter Argos™ via Ethernet eller 3G / GSM / GPRS.

Netbiter EC350 har også en innebygd GPS-mottaker.

Netbiter EC310 og EC350 støtter funksjonen "Remote Access" som gir en sikker datatunnel til utstyret. Dette betyr at brukerne kan åpne en sikker forbindelse til for eksempel en PLC og utføre feilsøking eller programmering av PLC fra hvilken som helst plassering, med samme PLC-konfigurasjonsprogram som vanlig.

Stor minnekapasitet, opptil 512 MB Flash og 1,024 MB RAM

Designet for global bruk med støtte for 5 forskjellige 3G-bånd (EC350)

"Remote Access" via Netbiter Argos™

To separate Ethernet-grensesnitt (WAN og LAN) muliggjør sikker kommunikasjon til installasjonen

Innebygd GPS-mottaker (EC350)

Analog og digital I / O for tilkobling av signaler og sensorer direkte til enheten

- Stor minnekapasitet, opptil 512 MB Flash og 1024 MB RAM
- Designet for global bruk med støtte for 5 forskjellige 3G-bånd (EC350))
- "Remote Access" via Netbiter Argos™
- To separate Ethernet-grensesnitt (WAN og LAN) muliggjør sikker kommunikasjon til installasjonen
- Innebygd GPS-mottaker (EC350)
- Analog og digital Inn- og Utganger for tilkobling av signaler og sensorer direkte til enheten

TEKNISKE DATA

3G/GSM/GPRS

3G: 5 Band UMTS/HSPA+(WCDMA/FDD) (850/800, 900, 1900 and 2100 MHz) GPRS: Quad-Band GPRS Class 12 (850/900/1800/1900 MHz)

Analoge innganger	4, alla valbara 0-10 V eller 0-20 mA och 2 valbara som PT100
Bredde	135 mm
Communication To Wwww.Netbiter.Net	3G/GSM/GPRS och Ethernet
Digitale innganger	2
Dybde	27 mm
Godkjenninger	CE, cULus, FCC, IC, JATE, PTCRB, TELEC
Høyde	92 mm
Protocol	Modbus-RTU, Modbus TCP, EtherNet/IP, J1939
Proxy support	SOCKS/WEB
Seriell port 1	RS-232, 1,2 kbit/s to 115,2 kbit/s
Seriell port 2	RS-485, 1,2 kbit/s to 115,2 kbit/s
Spenning DC maks.	32 V
Spenning DC min.	9 V
Strømforbruk	4,5 W
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	65 °C

