


SKRU-ADO, 2-ETG.

D4/6.D2.ADO

19924202

D4/6.D2.ADO 0,34-1,5 mm

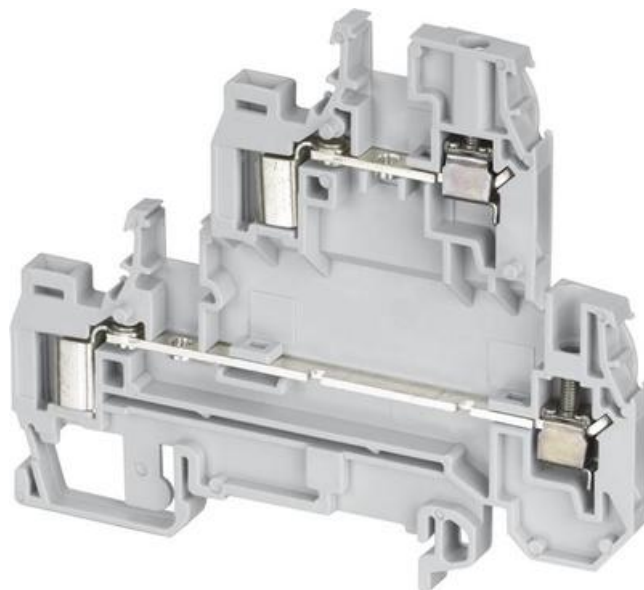

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	4 pc
Avisoleringslengde	9,5 mm
Bredde	6 mm
Dybde	85,3 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	CE, CSA US, Gost R, RoHS
Høyde	75,5 mm
IP-klasse	IP20
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	800 V
Merkestrøm CSA	18 A
Merkestrøm IEC	17,5 A
Nominelt tversnitt CSA	16 AWG
Nominelt tversnitt IEC	1,5 mm ²

Skrutrekker	4 Ø mm
Støtspenning	6000 V
Tiltrekkingmoment maks.	0,8 Nm
Tiltrekkingmoment min.	0,5 Nm
Tverrsnitt ADO enleder IEC maks.	0,34 mm ²
Tverrsnitt ADO enleder IEC min.	1,5 mm ²
Tverrsnitt ADO flerleder IEC maks.	1,5 mm ²
Tverrsnitt ADO flerleder IEC min.	0,34 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²

