


SKRU-ADO, 2-ETG.

D4/6.D2.ADO

39993125

D4/6.P.D2.ADO-ADO 0,34-1,5 mm² jord

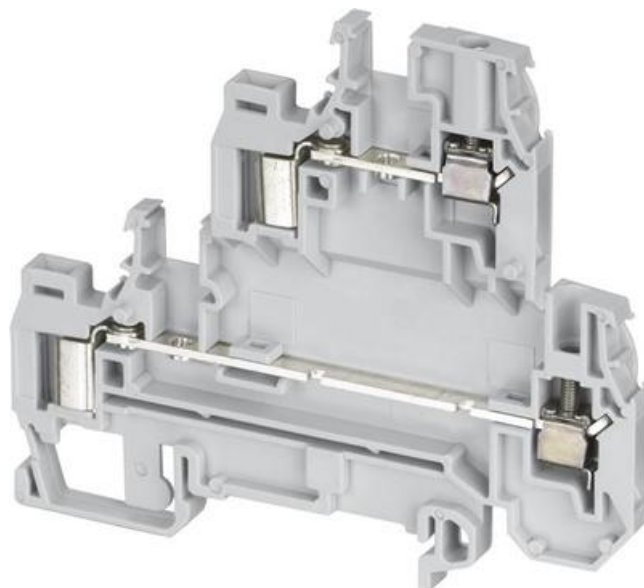

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	4 pc
Avisoleringslengde	9,5 mm
Bredde	6 mm
Dybde	85,3 mm
Farge	Gul/grønn
Forpakkingsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	CE, CSA US, Gost R, RoHS
Høyde	75,5 mm
IP-klasse	IP20
Kortsluttningsstrøm 1 sek	480 A
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	800 V
Merkestrøm CSA	18 A
Merkestrøm IEC	17,5 A
Nominelt tversnitt CSA	16 AWG

Nominelt tversnitt IEC	1,5 mm ²
Skrutrekker	4 Ø mm
Støtspenning	6000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	0,8 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	0,5 Nm
Tverrsnitt ADO enleder IEC maks.	0,34 mm ²
Tverrsnitt ADO enleder IEC min.	1,5 mm ²
Tverrsnitt ADO flerleder IEC maks.	1,5 mm ²
Tverrsnitt ADO flerleder IEC min.	0,34 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²

