

2-POLT C7 RELE

Serie QRC

C7A20X24A

Miniatyrrele QRC 2-pol 10A LED 24V AC (EL4378347)

- 10 A
- Fargekodet testknapp
- Merkesytem
- Mekanisk indikering



PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

INNGANGSDATA

Arbeidsområde Un	0,8-1,10
Spoleffekt	1,2 VA
Spolespenning AC	24 V AC
Tilslagstid	16 ms
Fraslagsspenning Un maks.	0,25




UTGANGSDATA

Antall kontakter	2
Kontaktalternativer	Standard
Kontaktmateriale	AgNi
Brytevne spenning	250 V
Brytevne strøm	10 A
Anbefalt last maks.	10 A/250 V AC-1; 0,5 A/110 V DC-1
Anbefalt last min.	10 mA/10 V
Resistiv last 110 V DC maks.	55 W
Resistiv last 24 V DC maks.	240 W
Mekanisk levetid	AC: 10 Mill./DC: 20 Mill

Støtstrøm (20ms)	30 A
Bounce-tid	3
Fraslagstid	8 ms
Fraslagstid + bounce-tid	9 ms

GENERELL DATA

IP-klasse	IP40
Isolasjon kontakt/kontakt	2500 V
Isolasjon kontakt/spole	2500 V
Isolasjonsklasse EN60947	250 V Pollution 3, Group C
Temperaturområde fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	80 °C
Temperaturområde til	60 °C
Frekvens	50 Hz
Tilvalg spole	X (LED)
Vekt	43 g
Godkjenninger	CE, Gost R, RoHS, CCC, CSA, Lloyd's, UL

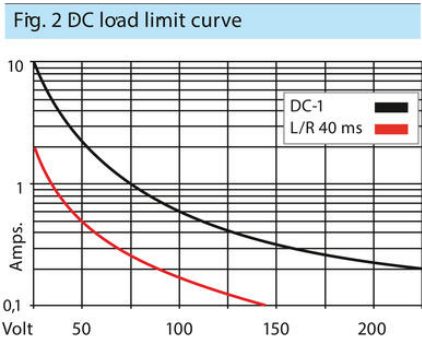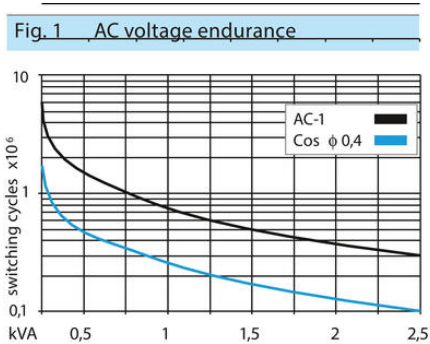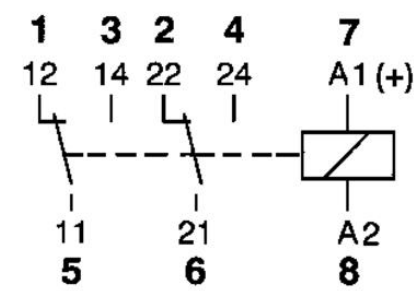




C7-A20X

04

— AC 1.5 VA DC 0.9W

— 10A / 250V AC-1

μ 10A / 30V DC-1



FASTON .187

