


## SKRUKLEMME

MS4/6

11526524

MS4/6 Rekkeklemme Grå

- 4 mm<sup>2</sup> / 32 A
- 6 mm bred
- Lav byggehøyde

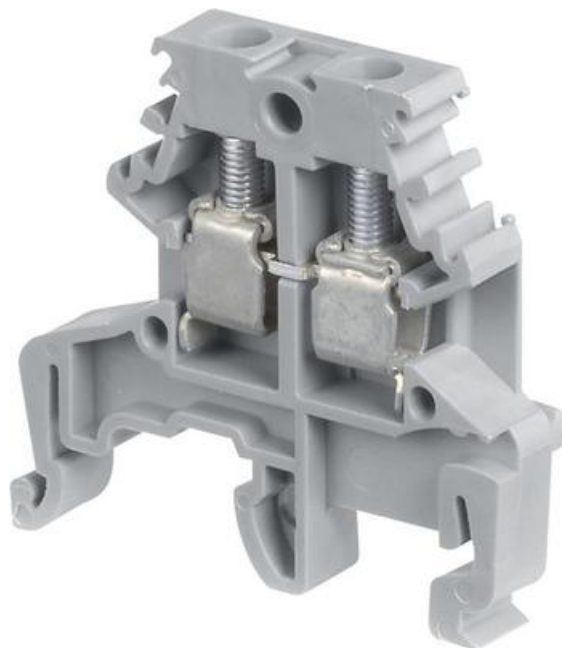

### PRODUKTBESKRIVELSE

Klemmene har universalfeste som passer både TS35- og TS32-skiner (EN50022, 50035).

### TEKNISKE DATA

|                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| Antall tilkoblinger    | 2 pc                      |
| Avisoleringslengde     | 10 mm                     |
| Bredde                 | 6 mm                      |
| Dybde                  | 41 mm                     |
| Farge                  | Grå                       |
| Forpakkingsstørrelse   | 100 pc                    |
| Godkjenninger          | CE, CSA, Gost R, RoHS, UL |
| Høyde                  | 38,5 mm                   |
| IP-klasse              | IP20                      |
| Materiale              | Polyamid                  |
| Merkespenning IEC      | 630 V                     |
| Merkestrøm IEC         | 32 A                      |
| Miljøklasse            | 3                         |
| Nominelt tversnitt IEC | 4 mm <sup>2</sup>         |
| Skrutrekker            | 4 Ø mm                    |

|                                       |                      |
|---------------------------------------|----------------------|
| <b>Støtspenning</b>                   | 4000 V               |
| <b>Tiltrekkingsmoment maks.</b>       | 0,8 Nm               |
| <b>Tiltrekkingsmoment min.</b>        | 0,5 Nm               |
| <b>Tverrsnitt enleder IEC maks.</b>   | 4 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Tverrsnitt enleder IEC min.</b>    | 0,2 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Tverrsnitt enleder UL maks.</b>    | 10 AWG               |
| <b>Tverrsnitt enleder UL min.</b>     | 22 AWG               |
| <b>Tverrsnitt flerleder IEC maks.</b> | 4 mm <sup>2</sup>    |
| <b>Tverrsnitt flerleder IEC min.</b>  | 0,22 mm <sup>2</sup> |

