

ENR, ENRM

Nivåkontroll / overvåkningsrele

84870200

Kontrollrelé ENR nivåkontroll fylling/tømming 24-240V AC/DC

- Kontroll av ett eller to nivåer (min-max)
- 24-240V AC/DC multispennning
- 22,5mm bredde




PRODUKTBESKRIVELSE

Kontrollerer ett eller to nivåer av ledende (konduktive) væsker. Både ENR og ENRM har en bryter foran for å velge funksjon tømming eller fylling. Reléutgangen vil være aktiv mellom min./max. nivå (eller invertert), noe som gir pumpen lang levetid. Måling i væsken skjer med elektroder som arbeider med vekselstrøm, som motvirker galvanisk korrosjon. Hvis en ledende tank brukes, kan C-tilkoblingen kobles til tankhuset. For kun å sjekke ett nivå, bruk kun C (common) og min.

Grønn LED (UN) indikerer styrespenning OK. Gul LED (R) indikerer aktiv reléutgang.

ENR/ENRM

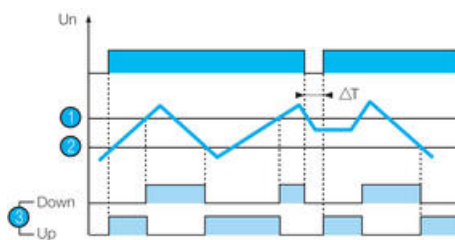

TEKNISKE DATA

FUNKSJON

Elektrodspenning	12 V AC
Elektrodstøm	1 mA

ELEKTRISK DATA

Matespenning AC/DC min.	20,4 V
-------------------------	--------

Matespenning AC/DC maks.	264 V
Brytevtne	8A, 250V AC
ØVRIG TEKNISK DATA	
IP-klasse tilkobling	IP20
IP-klasse kåpe	IP30
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	50 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-40 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Vekt	91 g
Godkjenninger	CE, CSA, RoHS, UL
Bredde	22,5 mm

