

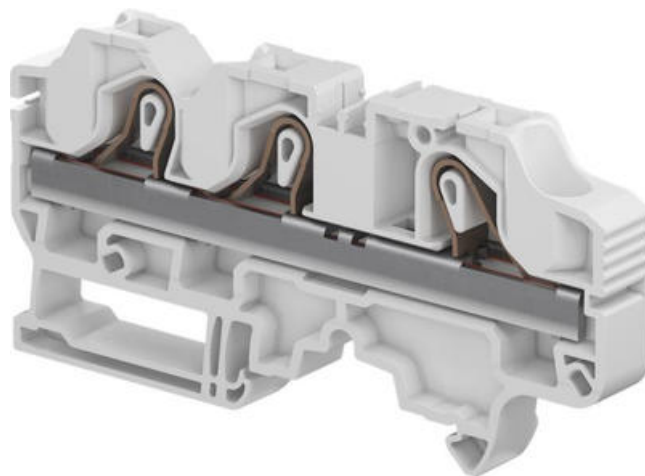
**PI-FJÆRKLEMME, 3 TILKOBLINGER**

ZK16-3P

1SNK712011R0000

ZK16 -3P PI-Fjær 0,5-16 mm<sup>2</sup> Grå

- 16 mm<sup>2</sup> / 76 A
- 12 mm bred
- Push-in / Fjærtilkobling
- 3 tilkoblinger

**PRODUKTBESKRIVELSE**

PI-Fjærklemme som kobles ved å skyve inn kabel for hånd eller på tradisjonell måte ved å åpne klemmen med en skrutrekker.

ZK16-3P kan håndtere opptil 16 mm<sup>2</sup> kabelareal og er montert på TS35-skinne.

**TEKNISKE DATA**

|                             |                                                     |
|-----------------------------|-----------------------------------------------------|
| <b>Antall tilkoblinger</b>  | 3 pc                                                |
| <b>Avisoleringslengde</b>   | 15 mm                                               |
| <b>Bredde</b>               | 12 mm                                               |
| <b>Dybde</b>                | 96,3 mm                                             |
| <b>Farge</b>                | Grå                                                 |
| <b>Forpakkingsstørrelse</b> | 20 pc                                               |
| <b>Godkjenninger</b>        | ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, RoHS, USR CNR |
| <b>Høyde</b>                | 49 mm                                               |
| <b>IP-klasse</b>            | IP20                                                |
| <b>Materiale</b>            | Polyamid                                            |
| <b>Merkespenning CSA</b>    | 600 V                                               |
| <b>Merkespenning IEC</b>    | 1000 V                                              |
| <b>Merkespenning UL</b>     | 600 V                                               |
| <b>Merkestrøm CSA</b>       | 75 A                                                |
| <b>Merkestrøm IEC</b>       | 76 A                                                |
| <b>Merkestrøm UL</b>        | 75 A                                                |

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Nominelt tversnitt CSA                      | 4 AWG               |
| Nominelt tversnitt IEC                      | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Nominelt tversnitt UL                       | 4 AWG               |
| Skrutrekker                                 | 4 Ø mm              |
| Støtspenning                                | 8000 V              |
| Tverrsnitt enleder IEC maks.                | 25 mm <sup>2</sup>  |
| Tverrsnitt enleder IEC min.                 | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tverrsnitt enleder UL maks.                 | 4 AWG               |
| Tverrsnitt enleder UL min.                  | 20 AWG              |
| Tverrsnitt flerleder IEC maks.              | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Tverrsnitt flerleder IEC min.               | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.  | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks. | 16 mm <sup>2</sup>  |
| Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |

