


PI-FJÆRKLEMME, 3 TILKOBLINGER

ZK16-3P

1SNK712151R0000

ZK16-PE-3P PI-Fjær 0,5-16 mm² Jord

- 16 mm² / 76 A
- 12 mm bred
- Push-in / Fjærtilkobling
- 3 tilkoblinger

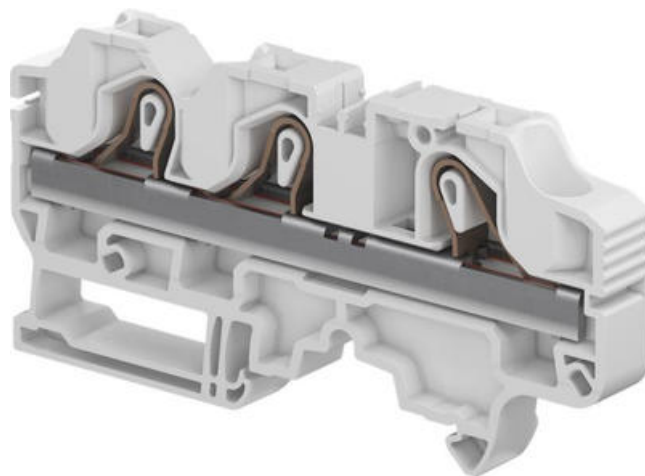

PRODUKTBESKRIVELSE

PI-Fjærklemme som kobles ved å skyve inn kabel for hånd eller på tradisjonell måte ved å åpne klemmen med en skrutrekker.

ZK16-3P kan håndtere opptil 16 mm² kabelareal og er montert på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	3 pc
Avisoleringslengde	15 mm
Bredde	12 mm
Dybde	96,3 mm
Farge	Gul/grønn
Forpakkingsstørrelse	20 pc
Godkjenninger	ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, IECEx, RoHS, USR CNR
Høyde	49 mm
IP-klasse	IP20
Kortsluttningsstrøm 1 sek	1960 A
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	1000 V
Merkespenning UL	600 V
Merkestrøm CSA	75 A
Merkestrøm IEC	76 A

Merkestrøm UL	75 A
Nominelt tversnitt CSA	4 AWG
Nominelt tversnitt IEC	16 mm ²
Nominelt tversnitt UL	4 AWG
Skrutrekker	4 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tverrsnitt enleder IEC maks.	25 mm ²
Tverrsnitt enleder IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt enleder UL maks.	4 AWG
Tverrsnitt enleder UL min.	20 AWG
Tverrsnitt flerleder IEC maks.	16 mm ²
Tverrsnitt flerleder IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.	16 mm ²
Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.	16 mm ²
Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²

