

MEKANISK HYGROSTAT

MFR012

01220.0-00

HYGROSTAT MFR 012 35-95% RF (EL5450469)

- Innstilling 35–95 % rF
- Hysteres 4 % rF
- Vekselkontakt
- Tåler høy belastning


**PRODUKTBESKRIVELSE**

Høy luftfuktighet i et el-skap gir kondens/korrosjon og dermed høy risiko for krepstrømmer, overslag, kontaktproblemer mm. For å forhindre dette kan en hygrostat benyttes for å starte ett varmeelement eller varmevifte om luftfuktigheten overstiger innstillt verdi. Hygrostaten kan dessuten benyttes for styring av luftfuktere mm.

TEKNISKE DATA

Bredde	50 mm
Driftstemperatur	0 °C ... +60°C
Dybde	38 mm
EMC	EN 55014-1-2, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3
Farge	Lysegrå
Flammeklasse	UL94-V0
Fuktighet drift	< 90% RH
Fuktighet lagring	<95% RH
Godkjenninger	CE, cULus, EMC, RoHS, UL, UL E164102
Hysteres luftfuktighet	4% RH
Høyde	67 mm
IP-klasse	IP20
Kontaktmotstand	<10 mΩ

Kontakttype	Vekselkontakt
Materiale hus	Plast
Montering	Clip on, DIN-skinne
Oppbevaringstemperatur	-40°C ... +60°C
Reguleringsområde fukt fra	35 % RF
Reguleringsområde fukt til	95 % RF
Vekt	0,06 kg

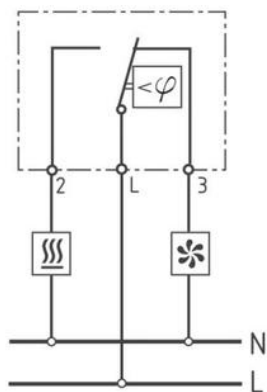

 Enclosure heater
 Filter fan, cooling equipment, signal device

