


## SKRUKLEMME

ZS10

1SNK508010R0000

ZS10 Rekkeklemme 0,5-10 mm<sup>2</sup> Grå

- 10 mm<sup>2</sup>
- 57 A
- 8 mm bred

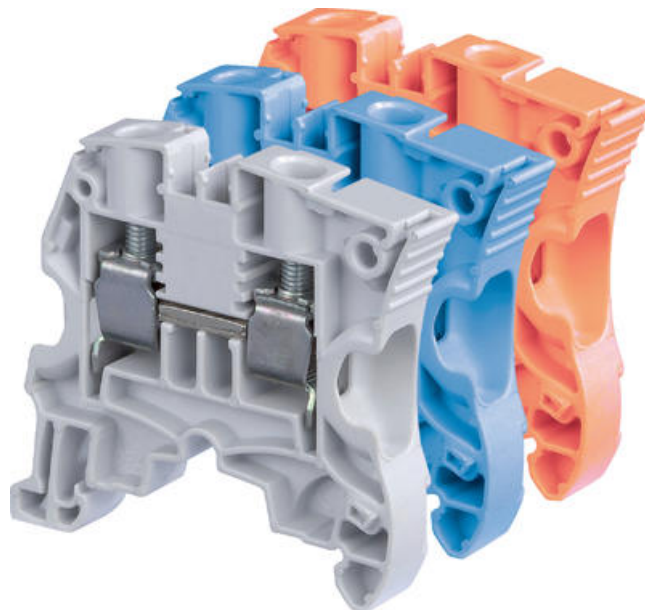

## PRODUKTBESKRIVELSE

Skruklemmen ZS10 klarer opp til 10 mm<sup>2</sup> kabelareal og monteres på TS35-skinne.

## TEKNISKE DATA

|                        |                    |
|------------------------|--------------------|
| Avisoleringslengde     | 12 mm              |
| Bredde                 | 8 mm               |
| Farge                  | Grå                |
| Forpakkingsstørrelse   | 50 pc              |
| IP-klasse              | IP20               |
| Materiale              | Polyamid           |
| Merkespenning CSA      | 600 V              |
| Merkespenning IEC      | 1000 V             |
| Merkespenning UL       | 600 V              |
| Merkestrøm CSA         | 42 A               |
| Merkestrøm IEC         | 57 A               |
| Merkestrøm UL          | 42 A               |
| Nominelt tversnitt CSA | 6 AWG              |
| Nominelt tversnitt IEC | 10 mm <sup>2</sup> |
| Nominelt tversnitt UL  | 6 AWG              |

|                                                    |                     |
|----------------------------------------------------|---------------------|
| <b>Støtspenning</b>                                | 8000 V              |
| <b>Tiltrekkingsmoment maks.</b>                    | 1,6 Nm              |
| <b>Tiltrekkingsmoment min.</b>                     | 1 Nm                |
| <b>Tverrsnitt enleder IEC maks.</b>                | 10 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Tverrsnitt enleder IEC min.</b>                 | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tverrsnitt enleder UL maks.</b>                 | 6 AWG               |
| <b>Tverrsnitt enleder UL min.</b>                  | 24 AWG              |
| <b>Tverrsnitt flerleder IEC maks.</b>              | 10 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Tverrsnitt flerleder IEC min.</b>               | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tverrsnitt flerleder UL maks.</b>               | 6 AWG               |
| <b>Tverrsnitt flerleder UL min.</b>                | 24 AWG              |
| <b>Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.</b>  | 6 mm <sup>2</sup>   |
| <b>Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.</b>   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| <b>Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks.</b> | 10 mm <sup>2</sup>  |
| <b>Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.</b>  | 0,5 mm <sup>2</sup> |

