


LUKKEDE KABELKANALER I PVC, TIPO G

G16-
Lukkede kabelkanaler 25x30 (1 eske=40 stk)

- Bredt sortiment
- "Non slip" lock
- UL, CE og CSA godkjent

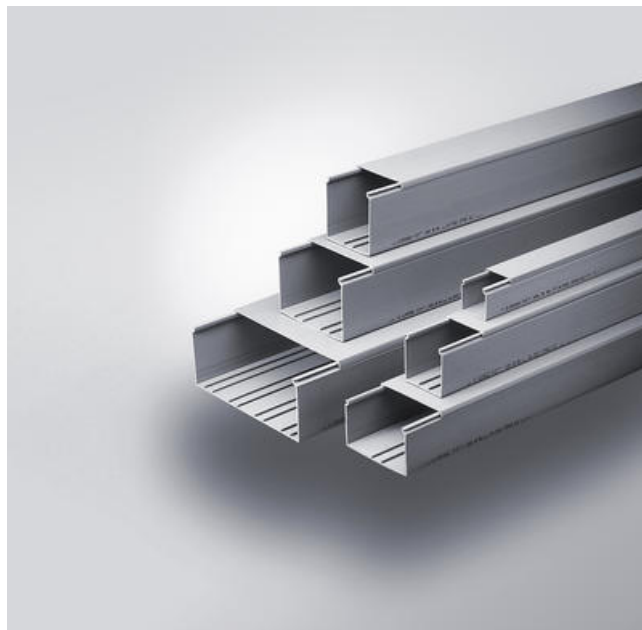

PRODUKTBESKRIVELSE

Lukkede kabelkanaler i PVC. Kanalene er preget av høy kvalitet og mange godkjenninger, bl.a UL og CSA. Stabil konstruksjon og lokk som sitter godt, takket være Canalplasts "Non slip"-teknologi. Typiske bruksområder er heissjakter, maskininstallasjoner og andre bruksområder hvor du ikke trenger å koble ut signalkabel.

Kabelkanalene selges kun i hele pakker, komplett med lokk.

TEKNISKE DATA

Bredde	25 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	40 pc
Godkjenninger	EN50085-2-1, IMQ
Hullmål	DIN 43659 Standard
Høyde	30 mm
Lengde	2000 mm
Materiale	Selvslukkende stiv PVC
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	60 °C
Temperaturområde fra	-5 °C
Temperaturområde til	60 °C
Vekt per kanal	0,46 kg



Codice	Sezione	Tipo	H mm		Inchiodi		Carichi	G. max
			mm	mm	mm	mm		
001624	L1	AS 04	60	45	45	0.007	14.0	1310
001643	L1	AS 04	60	45	24	0.007	13.0	1160
001616	L1	AS 04	60	45	24	0.009	13.0	1080
001775	L1	AS 028	80	60	24	0.008	13.0	1060
001647	L1	AS 04	60	45	24	0.007	12.0	1010
001612	L1	AS 017	60	45	20	0.007	11.0	1000
001619	L1	AS 019	60	45	16	0.007	11.0	1000
001605	L1	AS 010	60	45	16	0.005	11.0	1000
001610	L1	AS 022	60	45	16	0.006	11.0	1000
001711	L1	AS 033	150	90	12	0.006	11.0	1000

COLORI / COLOURS
 G = Grigio / Grey

