


SKRUKLEMME 3-ETG.

ZS4-T3-R1

1SNK506213R0000

ZS4-T3-R1 3-etg. Grå 0,22-4mm²

- 4mm² / 32 A
- 6 mm bred lukket klemme

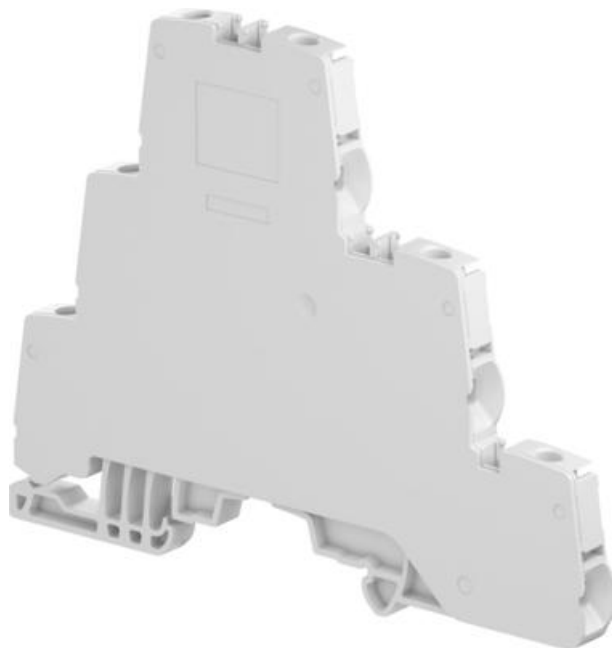

PRODUKTBESKRIVELSE

Skruklemme ZS4-T3-R1 3-etg. klarer opp til 4 mm² kabelareal og monteres på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	6 pc
Avisoleringslengde	10,5 mm
Bredde	6 mm
Dybde	100,1 mm
Farge	Grå
Forpakkingsstørrelse	25 pc
Godkjenninger	BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR
Høyde	79,9 mm
IP-klasse	IP20
Kortsluttningsstrøm 1 sek	480 A
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	300 V
Merkespenning IEC	800 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm CSA	30 A

Merkestrøm IEC	32 A
Merkestrøm UL	30 A
Miljøklasse	3
Nominelt tversnitt CSA	10 AWG
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	10 AWG
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tiltrekkingsmoment maks.	0,7 Nm
Tiltrekkingsmoment min.	0,5 Nm
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tversnitt enleder UL min.	24 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt flerleder UL maks.	12 AWG
Tversnitt flerleder UL min.	24 AWG
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	2,5 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,22 mm ²

