


## PI-FJÆRKLEMME, 4 TILKOBLINGER

ZK4-4P

1SNK706012R0000

ZK4-4P PI-Fjær 0,5-4 mm<sup>2</sup> Grå

- 4 mm<sup>2</sup> / 32 A
- 6 mm bred
- Push-in / Fjærtilkobling

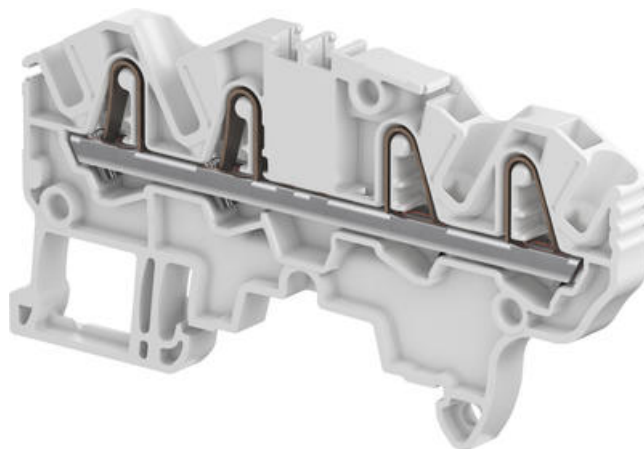

### PRODUKTBESKRIVELSE

PI-Fjærklemme som kobles ved å skyve inn kabel for hånd eller på tradisjonell måte ved å åpne klemmen med en skrutrekker.

ZK4-4P kan håndtere opptil 4 mm<sup>2</sup> kabelareal og er montert på TS35-skinne.

### TEKNISKE DATA

|                        |                                              |
|------------------------|----------------------------------------------|
| Antall tilkoblinger    | 4 pc                                         |
| Avisoleringslengde     | 12,5 mm                                      |
| Bredde                 | 6 mm                                         |
| Dybde                  | 89,7 mm                                      |
| Farge                  | Grå                                          |
| Forpakkingsstørrelse   | 50 pc                                        |
| Godkjenninger          | ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR |
| Høyde                  | 42,6 mm                                      |
| IP-klasse              | IP20                                         |
| Materiale              | Polyamid                                     |
| Merkespenning CSA      | 600 V                                        |
| Merkespenning IEC      | 1000 V                                       |
| Merkespenning UL       | 600 V                                        |
| Merkestrøm CSA         | 30 A                                         |
| Merkestrøm IEC         | 32 A                                         |
| Merkestrøm UL          | 30 A                                         |
| Nominelt tversnitt CSA | 10 AWG                                       |

|                                             |                     |
|---------------------------------------------|---------------------|
| Nominelt tversnitt IEC                      | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Nominelt tversnitt UL                       | 10 AWG              |
| Skrutrekker                                 | 3,5 Ø mm            |
| Støtspenning                                | 8000 V              |
| Tverrsnitt enleder IEC maks.                | 6 mm <sup>2</sup>   |
| Tverrsnitt enleder IEC min.                 | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tverrsnitt enleder UL maks.                 | 10 AWG              |
| Tverrsnitt enleder UL min.                  | 26 AWG              |
| Tverrsnitt flerleder IEC maks.              | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Tverrsnitt flerleder IEC min.               | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tverrsnitt med isolert endehylse IEC maks.  | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Tverrsnitt med isolert endehylse IEC min.   | 0,5 mm <sup>2</sup> |
| Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC maks. | 4 mm <sup>2</sup>   |
| Tverrsnitt med uisolert endehylse IEC min.  | 0,5 mm <sup>2</sup> |

