

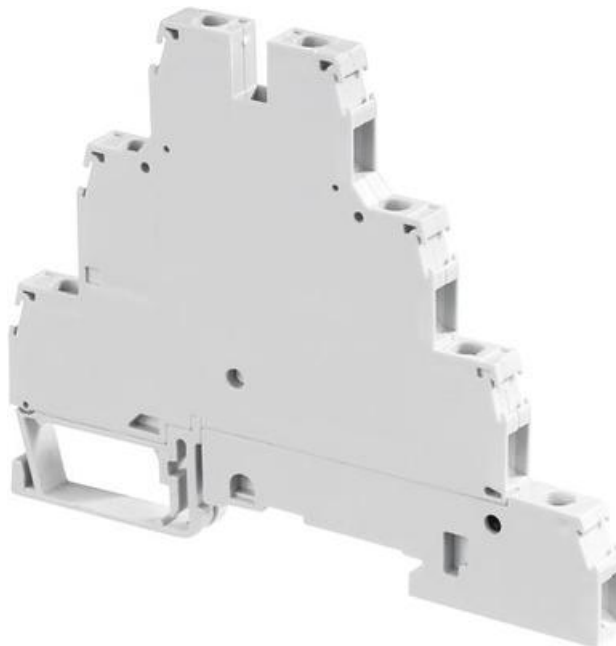
**SKRUKLEMME 3-ETG.**

D4/6.T3

29968301

D4/6.T3 Treetasjeklemme

- 4 mm<sup>2</sup> / 32 A
- 6 mm bred lukket klemme

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Kan benyttes som "giverklemme", eller for 3-fase mating til f.eks. motorer.

Benyttelse av noe av tilbehøret kan redusere merkespenningskapasiteten. For mer informasjon kontakt OEM

**TEKNISKE DATA**

|                                    |                           |
|------------------------------------|---------------------------|
| <b>Farge</b>                       | Grå                       |
| <b>Forpakningsstørrelse</b>        | 25 pc                     |
| <b>Godkjenninger</b>               | CE, Gost R, RoHS, USR CNR |
| <b>Merkespenning IEC</b>           | 500 V                     |
| <b>Merkespenning UL</b>            | 300 V                     |
| <b>Merkestrøm IEC</b>              | 32 A                      |
| <b>Merkestrøm UL</b>               | 20 A                      |
| <b>Nominelt tversnitt IEC</b>      | 4 mm <sup>2</sup>         |
| <b>Nominelt tversnitt UL</b>       | 12 AWG                    |
| <b>Tiltrekkingsmoment maks.</b>    | 0,8 Nm                    |
| <b>Tiltrekkingsmoment min.</b>     | 0,5 Nm                    |
| <b>Tversnitt enleder IEC maks.</b> | 4 mm <sup>2</sup>         |
| <b>Tversnitt enleder IEC min.</b>  | 0,2 mm <sup>2</sup>       |
| <b>Tversnitt enleder UL maks.</b>  | 12 AWG                    |

|                                |                      |
|--------------------------------|----------------------|
| Tverrsnitt enleder UL min.     | 22 AWG               |
| Tverrsnitt flerleder IEC maks. | 4 mm <sup>2</sup>    |
| Tverrsnitt flerleder IEC min.  | 0,22 mm <sup>2</sup> |

