

TIDSRELÉ, 1-POLT (17,5 MM)

88827103

Tidsrelé MUR3 1-polt multifunksjon 12-240V AC/DC
(EL4385801)

- Singel- eller multifunksjon
- 0,1 sek - 100 timer
- Multispenning
- DIN-skinne montering

**PRODUKTBESKRIVELSE**

Liten, kompakt tidsreléserie fra Crouzet med 19 ulike funksjonsvarianter.

MUR-modellene er multireléer med funksjonene A, B, C, D, Di, H, At, Ht, Ac, og Bw.

For funksjonene D/Di og Ac er inn/ut-tiden like lang (et justeringsratt).

Funksjon L/Li har separate innstillbare tider for pause og gangtid.

Alle innstillinger gjøres i fronten, noe som gjør at de kan endres etter at reléet er montert.

En ekstern last kan kobles parallellt med styrinngangen (Y1).


Monteres på DIN-skinne.

Grønn lysdiode indikerer tilkoblet driftsspenning (blinker under tidsregning).

Når den lyser fast er relékontakten aktiv.

Ved skrittrele funksjon (TL) skal grov innstilling av tid stå på 0,1-1 sek (øverste hvit ratt).

Det blå midtre rattet kan stå vilkårlig. Det nederte hvite rattet skal da stå på TL/Tt.

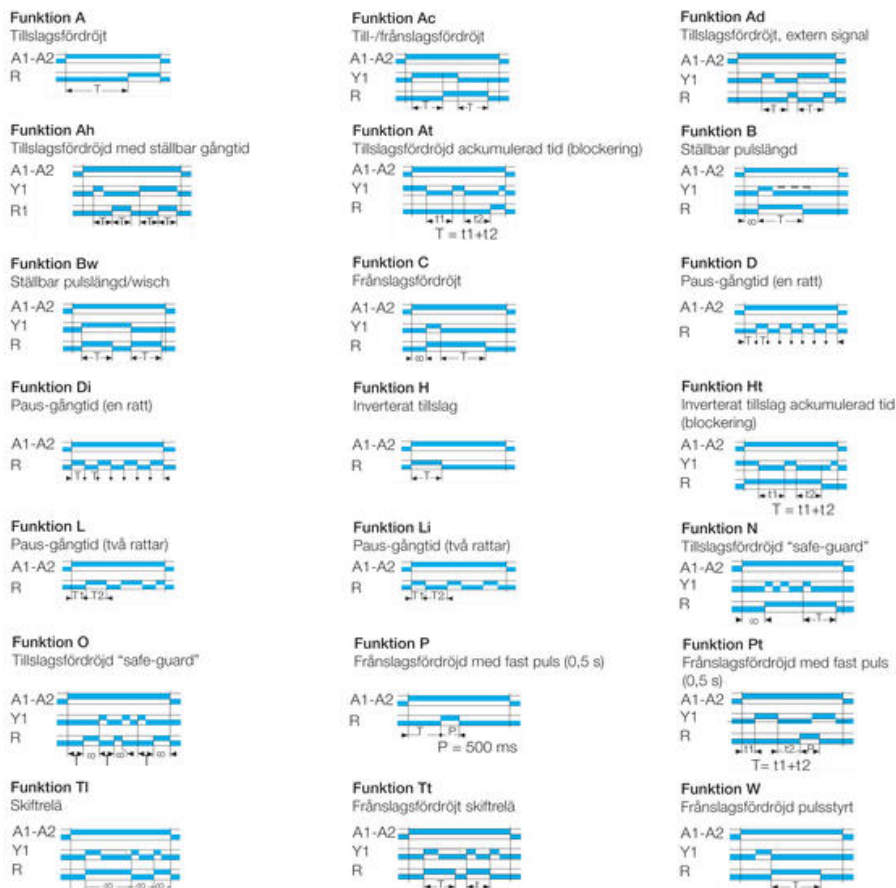

TEKNISKE DATA

FUNKSJON

Funksjon	A, Ac, At, B, Bw, C, D, Di, H, Ht
Tidsområde	0,1-1s, 1-10s, 6-60s, 1-10min, 6-60min, 1-10h, 10-100h
Responstid tilslag	30 ms
Responstid frslag	120 ms

Repeternøyaktighet	0,5 %
Multifunksjon	Ja
Utgang	Relé 1-polt vekslende

ELEKTRISKE DATA

Effektforbruk	0,6 W
Bryteevne	2000 VA / 80W
Brytestrøm maks.	8 A
Kabelverrsnitt med hylse	2 x 1,5 mm ²
Kabelverrsnitt uten hylse	2 x 2,5 mm ²
Matespenning	12-240V AC/DC

ØVRIGE TEKNISKE DATA

Montering	DIN-skinne
IP-klasse tilkobling	IP20
IP-klasse front	IP50
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	60 °C
Oppbevaringstemperatur fra	-30 °C
Oppbevaringstemperatur til	60 °C
Godkjenninger	CE, Lloyd's, RoHS, UL

