


PI-FJÆRKLEMME

ZK4

1SNK706150R0000
ZK4-PE PI-Fjær 0,5-4 mm² Jord

- 4 mm² / 32 A
- 6 mm bred
- Push-in / Fjærtilkobling

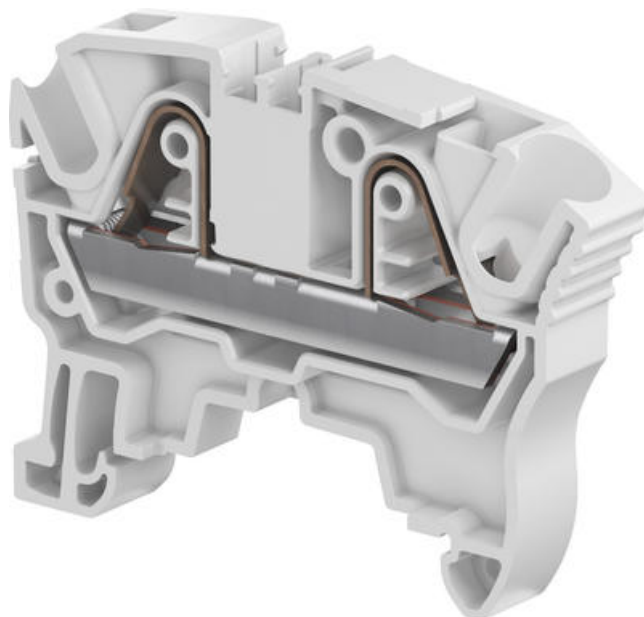

PRODUKTBESKRIVELSE

PI-Fjærklemme som kobles ved å skyve inn kabel for hånd eller på tradisjonell måte ved å åpne klemmen med en skrutrekker. ZK4 kan håndtere opptil 4 mm² kabelareal og er montert på TS35-skinne.

TEKNISKE DATA

Antall tilkoblinger	2 pc
Avisoleringslengde	12,5 mm
Bredde	6 mm
Dybde	55,3 mm
Farge	Gul/grønn
Forpakningsstørrelse	50 pc
Godkjenninger	ATEX, BV, CB, CE, CSA, Gost R, RoHS, USR CNR
Høyde	42,6 mm
IP-klasse	IP20
Kortsluttningsstrøm 1 sek	480 A
Materiale	Polyamid
Merkespenning CSA	600 V
Merkespenning IEC	1000 V
Merkespenning UL	600 V

Merkestrøm CSA	30 A
Merkestrøm IEC	32 A
Merkestrøm UL	30 A
Nominelt tversnitt CSA	10 AWG
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	10 AWG
Skrutrekker	3,5 Ø mm
Støtspenning	8000 V
Tversnitt enleder IEC maks.	6 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,5 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	10 AWG
Tversnitt enleder UL min.	26 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,5 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med isolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt med uisolert endehylse IEC min.	0,5 mm ²

