


SKRUKLEMME FASE, FASE, JORD

D4/6.LLP

11044124

D4/6.LLP fase, fase, jord

- 4 mm² / 30 A
- 6 mm bred
- Fase, fase, jord

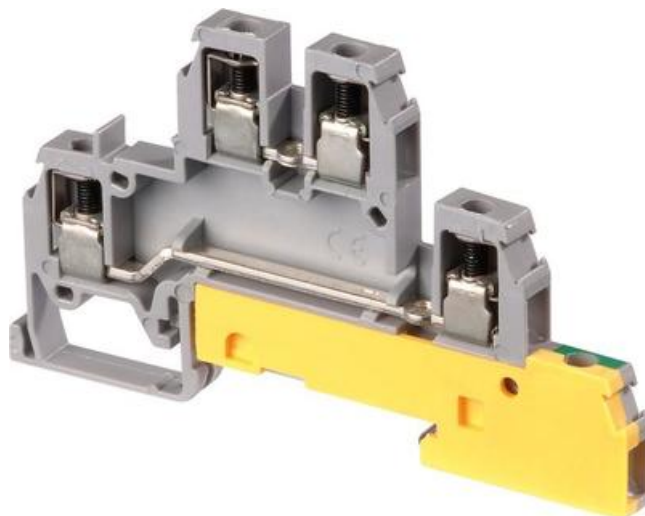

PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Farge	Grå, Gul/grønn
Forpakkingsstørrelse	20 pc
Godkjenninger	CE, Gost R, RoHS, USR CNR
Merkespenning IEC	400 V
Merkespenning UL	300 V
Merkestrøm IEC	30 A
Merkestrøm UL	20 A
Nominelt tversnitt IEC	4 mm ²
Nominelt tversnitt UL	12 AWG
Tiltrekkingmoment maks.	0,8 Nm
Tiltrekkingmoment min.	0,4 Nm
Tversnitt enleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt enleder IEC min.	0,2 mm ²
Tversnitt enleder UL maks.	12 AWG
Tversnitt enleder UL min.	18 AWG
Tversnitt flerleder IEC maks.	4 mm ²
Tversnitt flerleder IEC min.	0,2 mm ²

