


I/O-SENTRAL M8

BEB401P-FBW-05

I/O-sentral M8 4-port singel I/O 5m TPU-kabel

- Innstøpt kabel
- WSOR (Weld Slag Oil Resistant)
- LED-indikering
- IP67

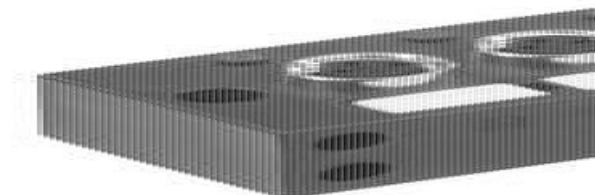

PRODUKTBESKRIVELSE

IO-Sentral M8 brukes gjerne som en samlingssentral for kabler til sensorer i f.eks. et produksjonsområde. Dette for å spare kabling fra f.eks. en PLS til sensorer.

TEKNISKE DATA

Antall poler	3
Antall porter	4 pc
Farge kabel	Svart
Fungerer i kabelkjede	Ja
IP-klasse	IP67
Kabeldiameter	7,2 +/-0,25 mm
Kabellengde	5 m
LED-indikering	Ja
Materiale kabel	TPU (WSOR)
Materiale sentral	PBT
Materiale tilkobling	Messing
Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	10 V DC
Strøm / port maks	2 A
Strøm / tot maks	6 A
Temperaturområde bruk i kjede fra	-5 °C
Temperaturområde bruk i kjede til	60 °C
Temperaturområde fast bruk fra	-40 °C

Temperaturområde fast bruk til	90 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk fra	-25 °C
Temperaturområde fleksibelt bruk til	80 °C
Temperaturområde fra	-25 °C
Temperaturområde til	85 °C
Tilkobling	M8

