

GITTERFOTOCELLE DS3

DS3-SD-015

DS3 Gitterfotocelle 150mm 0,2-0,6m

- Deteksjonshøyde 150 til 600mm
- Kryssende stråler - digital utgang / paralelle stråler - analog utgang
- Rekkevidde opp til 1.5m



PRODUKTBESKRIVELSE

DS3 Lysgitter kan brukes til å detektere, måle og sjekke posisjonen til objekter, inkludert transparente og små objekter.


TEKNISKE DATA

Detekteringshøyde	150 mm
Dimension (mm)	35 x 40 x 226
Distanse maks.	600 mm
Distanse min.	200 mm
Elektrisk tilkobling	M12 8-polt kontakt, M12 4-polt kontakt
Fotocelleteknikk	Gitterfotocelle
Godkjenninger	CE, cULus
IP-klasse	IP65
LED-indikering	Ja
Lystype	IR LED
Materiale hus	Aluminium
Materiale linse	PMMA
Matespenning	24 V DC
Oppbevaringstemperatur fra	-25 °C
Oppbevaringstemperatur til	70 °C
Reaksjonstid	3 ms
Strømforbruk maks.	0,1 A
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	55 °C

Utgang 0-10 V, PNP

Utgangsstrøm maks. 0,1 A

Vekt 310 g

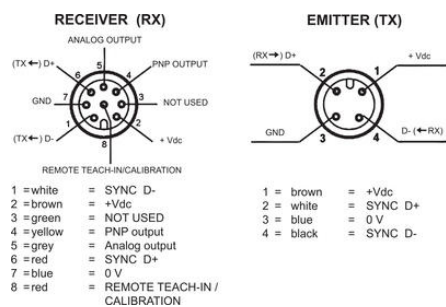

RECEIVER

EMITTER



MODEL	a x b (mm)	h (mm)
DS3-SD-015	35 x 40	226
DS3-SD-030	35 x 40	376
DS3-SD-045	35 x 40	526
DS3-SD-060	35 x 40	676
DS3-LD-015	35 x 40	226
DS3-LD-030	35 x 40	376
DS3-LD-045	35 x 40	526
DS3-LD-060	35 x 40	676