

ABSOLUTTKODET PULSGIVER SENDIX 5858 / 5878 ETHERNET / IP

SERIE F5858

Sendix 5858 EtherNet / IP

- Husdiameter Ø58 mm
- EtherNet / IP
- Safety-Lock™
- Optisk



PRODUKTBESKRIVELSE

Sendix 5858 / 5878 fra Kübler er en serie single-turn feltbussensorer med EtherNet / IP. Disse givene er designet for krevende bruksområder hvor det stilles høye krav til sensoren. Safety-Lock™ og det støpte huset sørger for et robust skall. Det brede temperaturområdet kombinert med den høye beskyttelsesgraden gjør at sensoren er velegnet til bruk utendørs, og i applikasjoner hvor store temperaturendringer oppstår. Sendix 5858 / 5878 er tilgjengelig med LED-indikasjon, noe som letter sensordiagnostisering. Den har også en innstilt knapp for å lette kalibrering.

Da disse produktene ofte har en kritisk funksjon og kan variere fra forespørsel til forespørsel viser vi ingen komplette artikkelnummer. Vi vil gjerne først diskutere applikasjonen din for å kunne velge rett modell og beste alternativ.

Bestillingsnøkkel

Aksel-versjon

F5858.ABCD.E22

Ⓐ Flens

1 = Klemflens, IP65 Ø58 mm
2 = Synkroflens, IP65 Ø58 mm
5 = Kvadratflens, IP65 63,5 mm

Ⓒ Interface/Matespenning

A = EtherNet IP / 10-30 V DC

Ⓔ Feltbuss profil

A2 = EtherNet / IP

Ⓑ Aksel (ØxL)

1 = 6x10 mm
2 = 10x20 mm
3 = 1/4"x7/8"
4 = 3/8"x7/8"

Ⓓ Kontakttype

N = 3 x aksielle M12-kontakter

Bestillingsnøkkel

Hullaksel-versjon

F5878.ABCD.E22

Ⓐ Flens

Ⓒ Interface/Matespenning


Ⓔ Feltbuss profil

1 = Rotasjonsstopp, lång, IP65 3 = Statorkobling, IP65 Ø65 mm 5 = Statorkobling, IP65 Ø63 mm	A = EtherNet IP / 10-30 V DC	A2 = EtherNet / IP
B Hullaksel Ø	D Kontakttype	
A = Ø10 mm B = Ø12 mm C = Ø14 mm D = Ø15 mm E = Ø3/8" F = Ø1/2"	N = 3 x aksielle M12-kontakter	

Ta kontakt med oss for pris og leveringstid på din variant.
;

TEKNISKE DATA

Akseldiameter maks	10 mm
Akseldiameter min	6 mm
Givertype	Absoluttkodet
Housing diametre	58 mm
IP-klasse	IP65
Matespenning DC maks.	30 V DC
Matespenning DC min.	10 V DC
Montering	Aksel
Temperaturområde fra	-40 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	M12-kontakt
Utgang	EtherNet/IP
Versjon	Singleturn

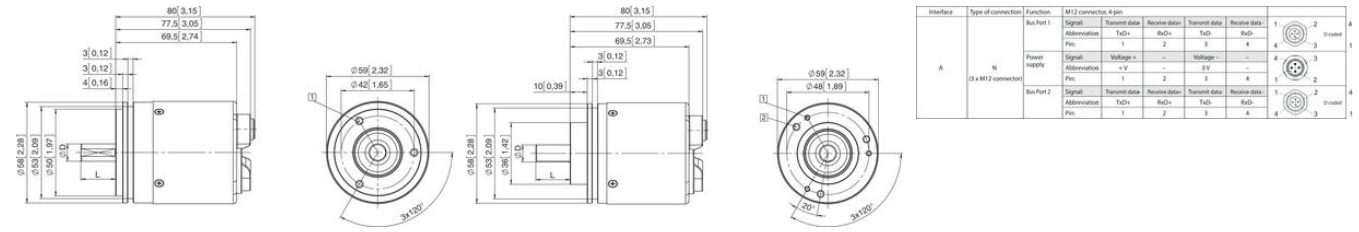

Rear side connections and display elements

- 1 LED: Link 1
- 2 LED: Mod.
- 3 LED: Net.
- 4 LED: Encoder
- 5 LED: Link 2
- 6 Power
- 7 Port 1
- 8 Port 2
- 9 Switch: x1
- 10 Switch: x100
- 11 Switch: x10

