


## PNEUMATISKE SEKVENSMODULER

81550201

Pneumatisk sekvens, resetfunksjon

- Byggbart system
- Montering på DIN-skinne
- Mekanisk indikering av posisjon

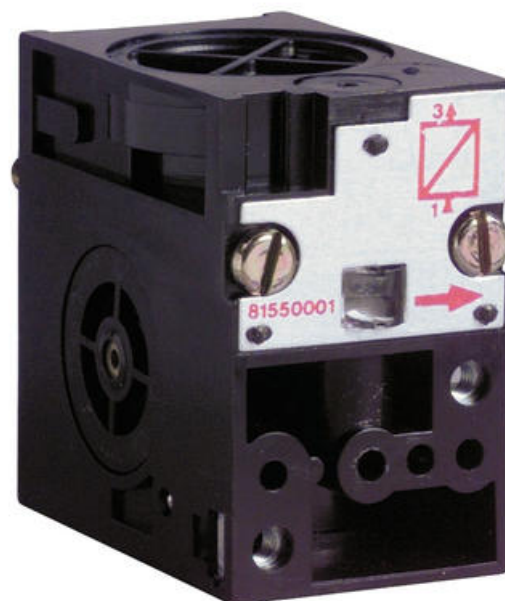

### PRODUKTBESKRIVELSE

For sekvensstyring av pneumatiske logikelement. Sekvensmodulene monteres på basplater, og på hver modul monteres en logikkenhet. Hver modul styr deretter et trinn i syklusen. Basplatene har mekaniske indikatorer for visning av status, slik at man enkelt kan se hvor man er i syklusen. Programmering gjøres ved å montere sekvensmodulene i riktig rekkefølge. Når den første modulen aktiveres, sender den ut et signal og venter på bekreftelse om at prosessen er fullført. Når bekreftelsen kommer, fortsetter sekvensen til neste modul. Hver modul utfører deretter sin del til hele syklusen er fullført. Du kan velge mellom to typer moduler. Med den ene varianten stopper syklusen der den er hvis systemet mister trykket. I den andre varianten blir systemet tilbakestilt, slik at syklusen starter på nytt når trykket kommer tilbake.

Modulene monteres på basplater, og det kreves en endestykkepar og en påbygningsplate til hver sekvensmodul. Merk: For optimal funksjon bør slanger med indre diameter større enn 2,5 mm brukes.

### TEKNISKE DATA

|                      |        |
|----------------------|--------|
| Gjennomløp           | 2,7 mm |
| Temperaturområde fra | -5 °C  |
| Temperaturområde til | 50 °C  |
| Trykkområde maks.    | 8 bar  |
| Trykkområde min.     | 2 bar  |
| Vekt                 | 70 g   |

