

L-KOBLING UTVENDIG GJENGE VRIDBAR TOMMER

Serie 89 000

89111 1/8-1/8

Innstikkskobling 90° 1/8"-slange utv 1/8" Swift fit

- For pneumatikkslange i tomme dimensjon
- Kropp og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (Spesialutførelse EPDM)
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C





PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Swift Fit
Godkjenninger	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale frikoblingsring	Forniklet messing
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale pakning	NBR
Slangediameter	1/8"-slange
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

Swift Fit

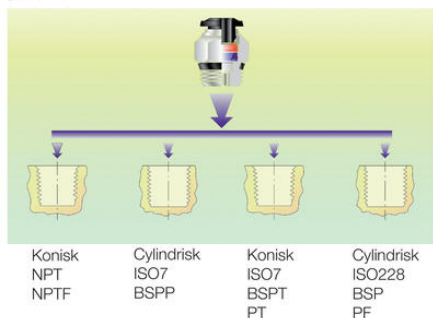

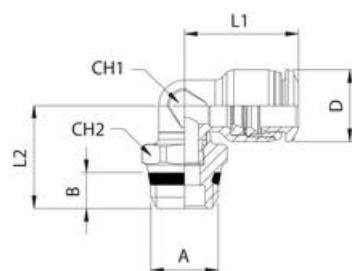

	A	B	L1	L2	CH1	CH2
891111 1/8-1/8	1/8	7,0	18,0	9,0	9	13
891111 1/8-1/4	1/4	8,5	18,0	19,6	9	15
891111 5/32-1/8	1/8	7,0	21,0	18,0	9	13
891111 5/32-1/4	1/4	8,5	21,0	19,5	9	15
891111 1/4-1/8	1/8	7,0	22,5	19,7	11	13
891111 1/4-1/4	1/4	8,5	22,5	19,7	11	15
891111 1/4-3/8	3/8	9,0	22,5	19,7	11	17
891111 5/16-1/8	1/8	7,0	26,5	22,4	12	13
891111 5/16-1/4	1/4	8,5	26,5	22,4	12	15
891111 5/16-3/8	3/8	9,0	26,5	22,4	12	17
891111 3/8-1/8	1/8	7,0	26,5	26,0	14	14
891111 3/8-1/4	1/4	8,5	26,7	26,0	14	15
891111 3/8-3/8	3/8	9,0	24,7	26,0	14	17,5
891111 3/8-1/2	3/8	8,5	26,7	26,0	14	15
891111 1/2-1/4	1/4	8,5	30,5	28,7	16	15
891111 1/2-3/8	3/8	9,0	30,5	26,7	16	17
891111 1/2-1/2	1/2	10,5	30,5	29,2	16	32