



## SERIE 652

### Koaliserende filter

G652AFEP3JA00N

Koaliserende filter, 0,01µm, 3/8", semiaut.

- Flowkapasitet 870 l/min
- Filtrering 0,01µm og 0,3µm
- G1/4" til G3/8"
- -20 til +50°C
- Aktivt kullfilter




### PRODUKTBESKRIVELSE

Asco Numatics luftfilter brukes for å fjerne faste og flytende forurensinger feks. rust og kondensvann fra trykkluften. Med en bra filtrering av luften minimerer man unødig funksjonsstopp og slitasje på luftsyndre etc i installasjonen. Et filter brukes ofte i kombinasjon med andre luftbehandlingskomponenter. Dreneringen kan være automatisk eller semiautomatisk.

### TEKNISKE DATA

|                      |                                   |
|----------------------|-----------------------------------|
| Tilkobling           | G1/4", G3/8", G1/2"               |
| Media                | Luft og nøytrale gasser           |
| Maks matetrykk       | 16 bar                            |
| Omgivelsestemp       | +1,7 til +50 °C                   |
| Mediatemp            | +1,7 til +50 °C                   |
| Konstruksjon         |                                   |
| Hus                  | Polyamid                          |
| Innerdeler           | Aluminium                         |
| Tetning              | Nitril                            |
| Koalescerande filter | Borosilikatmicrofiber & polyester |
| Absorberende filter  | Aktivt kull                       |
| Skål                 | Polykarbonat                      |

MÅL

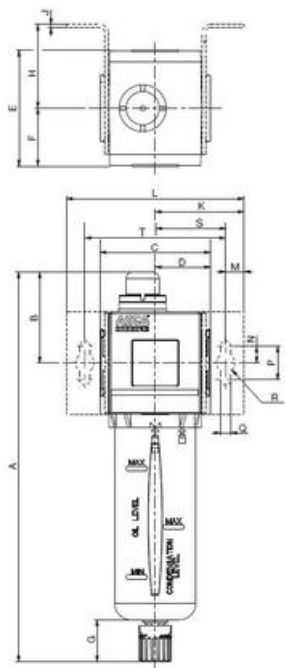

| A   | B    | C  | D  | E  | F    | G   | H     | J    |
|-----|------|----|----|----|------|-----|-------|------|
| 233 | 54,4 | 66 | 33 | 69 | 34,5 | 25  | 50    | 1,9  |
| K   | L    | M  | N  | P  | Q    | R   | S     | T    |
| 53  | 106  | 11 | 10 | 20 | 6,3  | 5,5 | 41,75 | 83,5 |

BESTILLINGSNUMMER

| Bestillingsnr                                 | Tilkobling " | Filtrering µm | Maks flow l/min* |
|-----------------------------------------------|--------------|---------------|------------------|
| Koaliserende filter, semiautomatisk drenering |              |               |                  |
| G652AFDP2JA00N                                | G1/4"        | 0,3           | 801              |
| G652AFDP3JA00N                                | G3/8"        | 0,3           | 817              |
| G652AFDP4JA00N                                | G1/2"        | 0,3           | 870              |
| G652AFEP2JA00N                                | G1/4"        | 0,01          | 714              |
| G652AFEP3JA00N                                | G3/8"        | 0,01          | 785              |
| G652AFEP4JA00N                                | G1/2"        | 0,01          | 831              |
| Koaliserende filter, automatisk drenering     |              |               |                  |
| G652AFDP2JA00A                                | G1/4"        | 0,3           | 801              |
| G652AFDP3JA00A                                | G3/8"        | 0,3           | 817              |
| G652AFDP4JA00A                                | G1/2"        | 0,3           | 870              |
| G652AFEP2JA00A                                | G1/4"        | 0,01          | 714              |
| G652AFEP3JA00A                                | G3/8"        | 0,01          | 785              |
| G652AFEP4JA00A                                | G1/2"        | 0,01          | 831              |
| Absorberende filter, semiautomatisk drenering |              |               |                  |
| G652AAFP2JA00N                                | G1/4"        | -             | 801              |
| G652AAFP3JA00N                                | G3/8"        | -             | 817              |
| G652AAFP4JA00N                                | G1/2"        | -             | 870              |

|                                                 |       |   |     |
|-------------------------------------------------|-------|---|-----|
| Absorberende filter, automatisk drenering       |       |   |     |
| G652AAFP2JA00A                                  | G1/4" | - | 801 |
| G652AAFP2JA00A                                  | G3/8" | - | 817 |
| G652AAFP2JA00A                                  | G1/2" | - | 870 |
| *Innløpstrykk 6,3 bar med trykkfall på 0,35 bar |       |   |     |

## TILBEHØR

- Manometer
- Festemateriell

## SPESIALUTFØRELSE

- NPTF-gjenger
- 0,3 micron koaliserende filter med 3 microns forfilter
- 0,01 micron koaliserende filter med 3 microns forfilter
- Metallskål
- Metallskål med sikteglas
- Manuell drenering rustfritt stål
- Uten drenering
- Høy temperatur (+80 °C)
- Vitontetning
- ATEX zones 1/21

Kontakt OEM Automatic AS for mer informasjon.

## TEKNISKE DATA

|            |           |
|------------|-----------|
| Flow maks. | 790 l/min |
| Tilkobling | G3/8"     |

