



MANUELL AVSTENGNINGSVENTIL

Serie 652

G652A2M03GA0000

Manuell stengeventil 2/2-funktion, 3/8"

- Robust og enkel å betjene
- Låsbar
- 2/2 eller 3/2 utførelse
- For singel- eller blokkmontasje



PRODUKTBESKRIVELSE

Asco sin manuelle låsbare avstengingsventil er enkel å bruke og kan også avlufte trykket nedstrøms. med integrert manometer kan man tydelig se når det er ok og koble fra utstyr for vedlikehold etc.

Spesialutførelse


- Ferdigmontert med veggfeste
- Rundt manometer
- Med lyddemper i Polyetylen eller Metall
- FPM tetninger
- NPTF-gjengetilkobling
- Sakselås-funksjon
- ATEX-godkjent, Zon 1-21

CUTR-sertifikat (EAC)

TEKNISKE DATA

Flow maks.	8800 l/min
Funksjon	2/2, Tvangsbrytende
Materiale hus	Aluminium
Materiale interne deler	PA, Zinkplettert stål
Materiale kapsling	PA
Materiale sete	PTFE
Materiale setestetning	NBR
Materiale tetninger	NBR

Matetrykk maks.	16 bar
Matetrykk min.	0 bar
Mediatemperatur fra	-10 °C
Mediatemperatur til	50 °C
Montering	Blokkmontasje, Uavhengig
Temperaturområde fra	-10 °C
Temperaturområde til	50 °C
Tilkobling	G3/8"
Vekt	0,438 kg

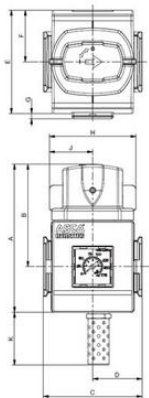

A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M
99	68	66	33	69	34,5	2,5	58	29	35	39	9