



SERIE 652

Koaliserende filter regulator

G652ACDP2GA00DN

Koaliserende filterregulator, 0,3µm, 0,2-3bar, G1/4",
Semiaut.

- Luftmengde maks 590 l/min
- G1/4" til G1/2"
- Fra 0,5 til 10 bar
- Filter 0,01 og 0,3 µm
- For singel- eller blokkmontasje




PRODUKTBESKRIVELSE

Asco Numatics koaliserende filterregulator er en kombinert koaliserende filter og regulator i en og samme enhet. Fanger submicronpartikler ned til 0,01 micron. En filterregulator er en plassbesparende kombinasjon av trykregulator og luftfilter. Regulatoren reduserer matiningstrykket og stabiliserer systemtrykket til innstilt verdi. Filteret tar hånd om faste og flytende forurensing i luften som feks. kondensvann og rustpartikler fra rørene. Med en bra filtrering av luften minimerer man unødige funksjonsstopp og slitasje på luftsylindre etc i installasjonen.

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Tilkobling	1/4" BSP
Reguleringsområde maks.	3 bar
Reguleringsområde min.	0,2 bar
Flow maks.	320 l/min

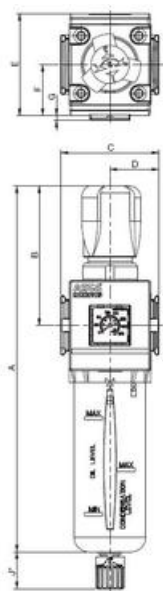

A	B	C	D	E	F	G	H	J
240	94,5	66	33	69	30,5	2,5	135	25