

T-KOBLING INNSTIKK/UTVENDIG GJENGE VRIDBAR TOMMER

Serie 89 000

89211 1/8-1/8

Innstikkskobling T 1/8"-slange 1/8" Swift fit

- For pneumatikkslange i tomme dimensjon
- Kropp og frikoblingsring i forniklet messing
- Pakninger i Nitril (Spesialutførelse EPDM)
- Trykkområde opp til 20 bar
- Temperaturområde -20 til +80°C





PRODUKTBESKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Forpakkingsstørrelse	10 pc
Gjengetype	Swift Fit
Godkjenninger	ISO 14743:2004, PED, REACH, RoHS
Materiale frikoblingsring	Forniklet messing
Materiale kropp	Forniklet messing
Materiale pakning	NBR
Slangediameter	1/8"-slang
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Tilkobling	G1/8
Trykkområde maks.	20 bar
Trykkområde min.	-0,99 bar

Swift Fit

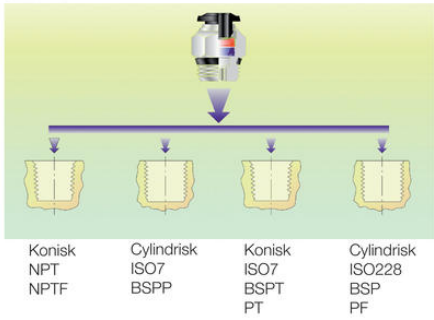

	A	B	L1	L2	CH1	CH2
89211 1/8-1/8	1/8	5,5	34	18,0	9	13
89211 1/8-1/4	1/4	7,0	34	20,0	9	15
89211 5/32-1/8	1/8	5,5	34	22,5	9	13
89211 5/32-1/4	1/4	7,0	34	27,0	9	16
89211 1/4-1/8	1/8	5,5	40	20,0	11	13
89211 1/4-1/4	1/4	7,0	40	21,5	11	16
89211 1/4-3/8	3/8	7,5	40	22,0	11	17
89211 3/8-1/8	1/8	5,5	52	26,5	14	14
89211 3/8-1/4	1/4	7,0	52	29,0	14	16
89211 3/8-3/8	3/8	7,5	52	27,0	14	17
89211 3/8-1/2	1/2	9,0	52	31,0	14	21
89211 1/2-1/4	1/4	7,0	61	31,5	16	15
89211 1/2-3/8	3/8	7,5	61	29,5	16	17
89211 1/2-1/2	1/2	9,0	61	32,0	16	21