

MEGA-LINE KOMPAKT WSK-M 0,5-1,25

Størrelse M20, M25, M30 og M32

WSK-M0.5-1

Støtdemper Mega Line Kompakt M20x1.5, S=7 mm

- Energiabsorbering opp til 90 Nm/slag
- Integrert endestopp
- Slaglengde opp til 12 mm




PRODUKTBESKRIVELSE

En forhåndsinnstilt lineær støtdemper med innvendig returfjær. Hele kroppen er gjenget for enklere montering. Det integrerte endestoppet gjør at demperen kan absorbere 10% av den opprinnelige energien uten å bli skadet. Ved å gjøre stampelet større, samt det kraftige huset, er det mulig å redusere lengden på støtdempere med 60% i forhold til tradisjonelle dempere.

Kalkuleringer for støtdempere klikk [her](#).

MÅL

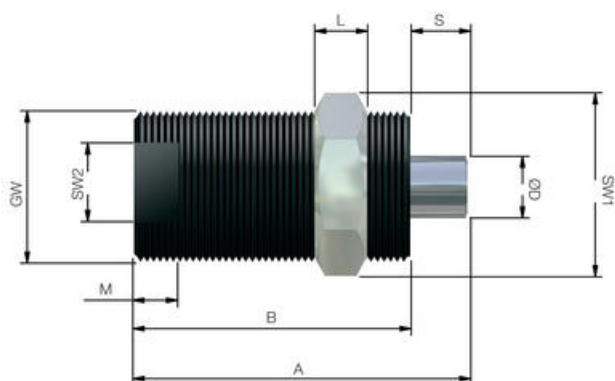


Modell	GW	A mm	B mm	ØD mm	L mm	SW mm	SW1 mm
WSK-M 0,5	M20x1,5	49	42	6	6	18	24
WSK-M 1,0	M25x1,5	58	50	8	8	23	30
WSK-M 1,1	M30x1,5	67	55	10	8	28	36

WSK-M 1,25	M32x1,5	67	55	10	8	30	41
------------	---------	----	----	----	---	----	----


TILBEHØR

Låsmutter



Bestillingsnr	Modell	SW1 mm	L mm
WS21152L	WSK-M 0,5	24	6
WS21232T	WSK-M 1,0	30	8
WS51412	WSK-M 1,1	36	8
WS53012	WSK-M 1,25	41	8

Stopphylse



Bestillingsnr	Modell	ØH mm	J mm	SW2 mm	M mm
WS51118	WSK-M 0,5	25	16	22	8
WS51218	WSK-M 1,0	34	18	30	10
WS51418	WSK-M 1,1	40	20	36	10
WS53018	WSK-M 1,25	40	25	36	10

TEKNISKE DATA

GENERELL DATA

Slaglengde	7 mm
Karakteristikk	Forhåndsinnstilt linjær
Energiabsorpsjon maks.	67500 Nm/h
Normal last	25 Nm/slag
Effektiv masse min.	5 kg

Effektiv masse maks.	22 kg
Aktiveringshastighet maks.	3,5 m/s
Aktiveringshastighet min.	0,01 m/s
Gjenger	M20x1,5
Kraft returfjær maks.	18 N
Kraft returfjær min.	11 N
Materiale hus	Prosurf (QPD)
Materiale stempel	Herdet stål med aluminium, Titan- og nitrid-belagt
Materiale stempelstang	Herdet rustfritt stål
Temperaturområde fra	-20 °C
Temperaturområde til	80 °C
Dreiemoment ved installasjon maks.	25 Nm

