

SERIE WM-V

Enkeltvirkende

WM-V 10

Oljedemper, enkeltvirkende, Slag=13 mm



- Trykkraft opp til 3700 N
- Juterbar hastighet
- Slaglengde opp til 150 mm


PRODUKTBESKRIVELSE

Brukes for å stabilisere hastigheten til, for eksempel, en pneumatisk sylinder. Oljebremsen gir en nøyaktig kontroll av hastigheten. Brukes, for eksempel, i materialbehandling hvor en kontrollert og nøyaktig hastighet er nødvendig. Justering gjøres med skrue i bunnen. Stempelstang retur via innebygd fjær.

TEKNISKE DATA

Karakteristikk	Justerbar lineær	
Materiale	Hus	Stål, Svart krom
	Stempel	Herdet rustfritt stål
Romtemperatur	-20 °C -til +90 °C	
Anslagshastighet	-1	12 - 40 m/min
	-2	0,015 - 15 m/min
Kraft returfjær, min./maks.	V 10-V 20	12 N/28 N
	V 30-V 50	15 N/32 N
	V 60-V 70	16 N/40 N
Montering	Rektangulærflens (På forespørsel: Gjenget hus M24x1,5, lengde 40 mm)	

MÅL

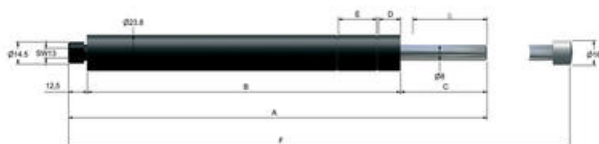

Model							
S	A	B	C	D	E	F	T
	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm
WM-V 10	161	128	21	21,5	25,4	166	32
WM-V 20	202	157	33	19,1	25,4	207	32
WM-V 30	278	208	58	14,6	25,4	283	32

WM-V 40	351	256	83	14,6	25,4	356	51
WM-V 50	417	298	106	14,6	25,4	422	51
WM-V 60	524	380	131	14,6	25,4	529	51
WM-V 70	584	415	156	14,6	25,4	589	51

TILBEHØR

Rektangulærflens



Bestillingsnummer		Beskrivelse
V 10-V 30	V 40-V 70	
W82013	W82043	Rektangulærflens

