

## NIVÅBRYTER FOR VÆSKER

Toppmontert

S1B4530250O25GOI2  
Nivåbryter 1" 250mm 1 bryter






- Rørlengde fra 100 til 500mm
- Kontroll av væskeniå
- Nitril og messing
- Temperaturbryter som opsjon



### PRODUKTBESKRIVELSE

### TEKNISKE DATA

|                         |                        |
|-------------------------|------------------------|
| Brytestrøm maks.        | 0,5 A                  |
| Densitet min.           | 0,35 g/cm <sup>3</sup> |
| Elektrisk tilkobling    | DIN A 43650            |
| IP-klasse               | IP65                   |
| Kontaktbelastning maks. | 60 VA                  |
| Lengde                  | 250 mm                 |
| Materiale               | Messing, NBR           |
| Materiale flotør        | NBR                    |
| Materiale tetninger     | NBR                    |
| Materiale tilkobling    | Messing                |
| Montering               | Topp- og bunnmontert   |
| Spenning maks.          | 230 V                  |
| Temperaturområde til    | 105 °C                 |
| Tilkobling              | 1" BSP                 |
| Type nivåbryter         | Topp- og bunnmontert   |
| Vekt                    | 0,6 kg                 |

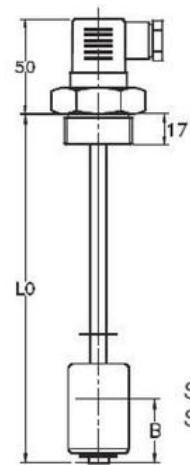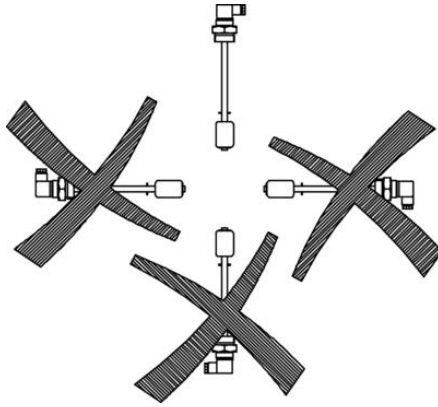

SPST contact B=35mm  
SPDT contact B=40mm

| Pipe lengths L0 | 0100 | 0150 | 0200 | 0250 | 0300 | 0350 | 0400 | 0450 | 0500 |
|-----------------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|
| Length in mm    | 100  | 150  | 200  | 250  | 300  | 350  | 400  | 450  | 500  |