

NIVÅBRYTER FOR VÆSKER

Toppmontert

S1B4530500O25GOI2
Nivåbryter 1" 500mm 1 bryter






- Rørlengde fra 100 til 500mm
- Kontroll av væskeniå
- Nitril og messing
- Temperaturbryter som opsjon



PRODUKTBEKRIVELSE

TEKNISKE DATA

Brytestrøm maks.	0,5 A
Densitet min.	0,35 g/cm ³
Elektrisk tilkobling	DIN A 43650
IP-klasse	IP65
Kontaktbelastning maks.	60 VA
Lengde	500 mm
Materiale	Messing, NBR
Materiale flotør	NBR
Materiale tetninger	NBR
Materiale tilkobling	Messing
Montering	Topp- og bunnmontert
Spenning maks.	230 V
Temperaturområde til	105 °C
Tilkobling	1" BSP
Type nivåbryter	Topp- og bunnmontert
Vekt	0,6 kg

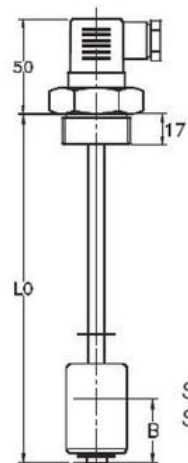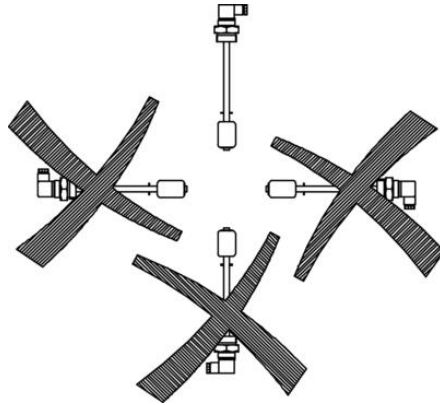

SPST contact B=35mm
SPDT contact B=40mm

Pipe lengths L0	0100	0150	0200	0250	0300	0350	0400	0450	0500
Length in mm	100	150	200	250	300	350	400	450	500